

SH2DSP24 tilføjesmodul



Beskrivelse

SH2DSP24 er et UWP 3.0 tilføjesmodul, som leverer compatible Carlo Gavazzi anordninger med en pålidelig og omkostningseffektiv måde at oprette forbindelse til internettet på ved hjælp af mobilnetværk via dongle modem.


Vigtigste egenskaber

- Kompatibel med UWP 3.0
- Mobilinternetforbindelse
- Kompatibel med USB-dongle modemmer
- Watchdog-funktioner for at forhindre almindelige mobilnetværksproblemer

Vigtigste funktioner

- Fjernadgang via internet, når en trådet forbindelse ikke er tilgængelig
- Plug'n play-konfiguration
- SMS-advarsler
- SMS-kommandoer
- Email-advarsler

Opbygning

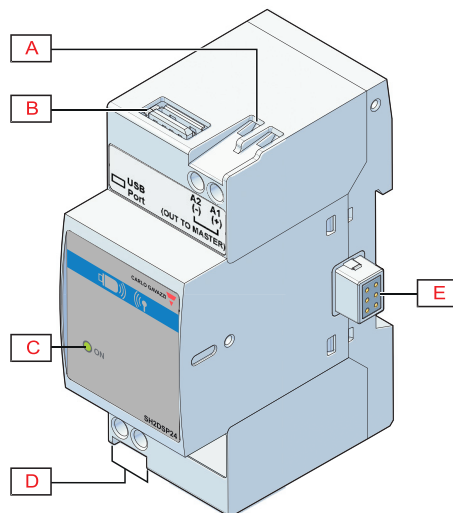


Element	Komponent	Funktion
A	Strømforsyning	Forbindelsesklemme til strømforsyning (IN, bottom/OUT, top) (Min./max. skruemoment: 0.4 Nm/0.8 Nm)
B	USB-konnektor	Tilslutning af dongle modem
C	Strøminformati- on-LED	LED (grøn), status 2 er angivet Konstant slukket, strømforsyning OFF; Konstant tændt, strømforsyning ON.
D	Strømforsyning	Forbindelsesklemme til strømforsyning (IN, bottom/OUT, top) (Min./max. skruemoment: 0.4 Nm/0.8 Nm)
E	Lokal busport	Tilslutter UWP 3.0

Bemærkning: USB-FORBINDELSEN er aktiveret, hvis donglen er tilsluttet, og UWP 3.0 er tilsluttet SH2DSP24, OG strømforsyningen er tilsluttet, OG der ingen USB-perifer enhed er tilsluttet UWP 3.0s USB-port

Funktioner

Generelt

Dimensioner	2-DIN
Vægt	< 600 g (emballage inkl.)
Middeltid mellem maskinfejl	MTTF/MTBF: 26 år Testforhold: gf (ground, fixed), 50 °C Standard: MIL-HDBK-217F
Materiale	Noryl, selvslukkende V-0 (UL 94)
Tæthedsgrad	Forside: IP40; Skrueterminal: IP20
Terminaler	Kabeltværsnit: Maks.: 1,5 mm ² Bespændingsmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm

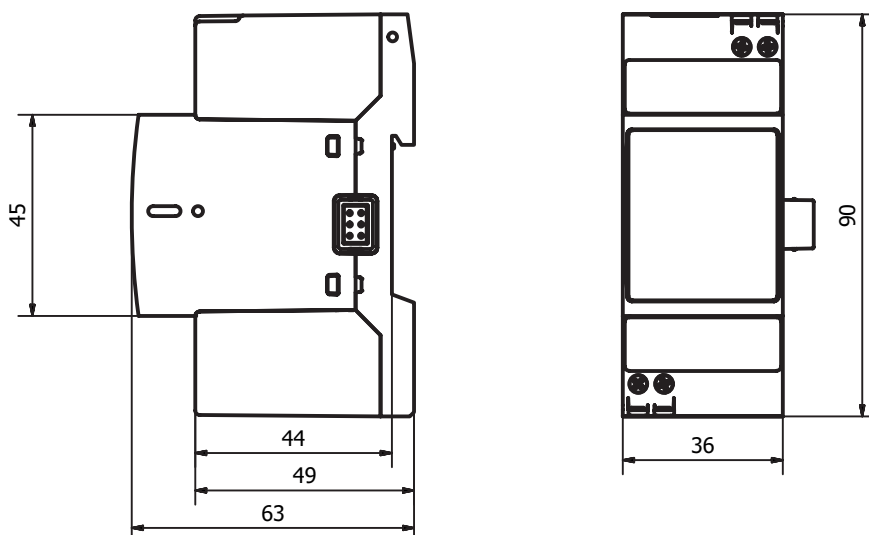

Strømforsyning

Strømforsyning	12–28 VDC
Forbrug	8,6 W

Miljø

Driftstemperatur	-25 til +65°C
Lagertemperatur	-30 til +70°C
Fugt (ikke kondenserende)	0 til 90% R.H. (40°C)

Porte

Hjælpebus

Tilslutning via lokal bus	Master Proprietary UWP 3.0 konektor
---------------------------	-------------------------------------

USB

Type	USB 2.0 Standard-A koblingsstik
Brugsbetingelser	Mekanisk kompatibel med standard USB-donglemodemmer på markedet

Forbindelsesdiagrammer

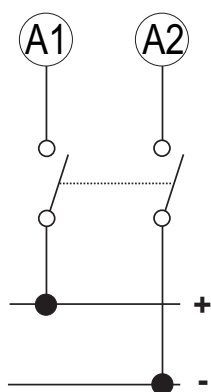


Fig. 1 Strømforsyning



Referencer

Læs mere

Information	Dokument	Hvor finder du det
UWP 3.0 installation guide	System manual	www.productselection.net/MANUALS/UK/system_manual.pdf
UWP 3.0 software manual	UWP 3.0 manual	www.productselection.net/MANUALS/UK/uwp3.0_tool_manual.pdf


Bestillingskode



SH2DSP24

Kompatible komponenter fra CARLO GAVAZZI

Formål	Komponentnavn/-kode	Bemærkninger
Kontrolleren	UWP 3.0	
Generator-bussen	SH2MCG24, SH2WBU230N, SH2DUG24	
Modem	HUAWEI MS2131 (3G) HUAWEI E3531 (3G) Multitech QuickCarrier® USB-D (3G) TeleOrigin RB900L (3G, 4G) Digicom 8D5782DG4 - USB (4G) TELTONIKA TRM240 (3G,4G) Multitech MTCM-LNA3-B03-KIT (3G, 4G)	Tredjepart



COPYRIGHT ©2022

Ret til ændringer forbeholdes. PDF kan downloades her: www.productselection.net