



---

# **WEB APP UWP 3.0**

---

**MANUALE D'ISTRUZIONI**

Lug. '19

# Indice

---

Indice .....	2
Versione aggiornata .....	8
Introduzione .....	9
Descrizione generale .....	9
Architettura del sistema .....	10
Caratteristiche principali .....	11
Sistemi compatibili (M2M) .....	11
Installazione e primo accesso .....	12
Accedere/Primo accesso .....	12
Struttura .....	13
Cose da sapere .....	14
Installazione .....	14
Tipologie di utente .....	14
Accesso libero .....	14
Home page .....	15
Struttura .....	16
Impostare la home page .....	17
Menu principale .....	18
Come accedere al menu principale .....	18
Struttura .....	19
Servizi ( <i>Automation server</i> ) .....	20
Come accedere ai servizi .....	20
Struttura .....	21
Servizio data push .....	22
Servizio Azure IoT Hub .....	23
Servizio AWS IoT .....	24
Gateway Modbus .....	25
Supporto remoto VPN .....	25
API .....	25
Servizio EDP push .....	26
Cose da sapere .....	27
Servizio data push .....	27
Servizio Azure IoT Hub .....	27
Servizio AWS IoT .....	27
Servizio gateway Modbus .....	28

Servizio di support remoto VPN .....	31
API.....	31
Servizio EDP push.....	31
Procedure.....	32
Configurare il servizio Data push .....	33
Configurare il servizio Azure IoT Hub.....	34
Configurare il servizio AWS IoT .....	35
Gestire il servizio gateway Modbus.....	36
Gestire il servizio di supporto remoto VPN.....	37
Gestire il servizio EDP push.....	38
Impostazioni di sistema.....	39
Come accedere alle impostazioni di sistema .....	39
Struttura .....	40
Menu impostazioni.....	41
Come accedere al menu impostazioni.....	41
Struttura .....	42
Dashboard .....	43
Come accedere alle dashboard funzioni .....	43
Come accedere ad una dashboard personalizzata .....	44
Struttura .....	45
Elementi comuni .....	45
Dashboard Widget .....	46
Dashboard grafico personalizzato.....	47
Dashboard grafico template .....	48
Dashboard riepilogo energia .....	49
Cose da sapere .....	50
Cos'è una dashboard.....	50
Dashboard funzioni.....	50
Dashboard personalizzata .....	51
Procedure.....	52
Creare una dashboard personalizzata .....	52
Gestire un grafico template .....	53
Widget .....	54
Struttura .....	55
Elementi comuni .....	55
Cose da sapere .....	56
Cos'è un widget .....	56

Tipologie di widget .....	57
Procedure.....	61
Creare un nuovo widget.....	61
Creare un grafico .....	62
Rimuovere un widget .....	65
Spostare un widget .....	65
Copiare un widget.....	65
Programmare un evento .....	66
Gestire le impostazioni di un widget.....	67
Tipi di funzione.....	68
Struttura .....	69
Funzione luce .....	69
Funzione luce dimmerabile .....	70
Funzione luce costante .....	71
Funzione luce Smart.....	72
Funzione temperatura di zona .....	73
Funzione sistema di raffreddamento .....	74
Funzione sistema di riscaldamento .....	75
Funzione tapparelle .....	76
Funzione tende con lamelle orientabili .....	77
Funzione controllo finestre .....	78
Funzione programma.....	79
Funzione sequenza Dimmer .....	80
Funzione riscaldamento automobile.....	81
Funzione di simulazione casa abitata.....	82
Funzione multigate.....	83
Funzione del timer con intervallo.....	84
Funzione timer con ritardo .....	85
Funzione timer ciclico .....	86
Funzione del comparatore analogico .....	87
Funzione ON/OFF.....	88
Funzione contatore di Zona Master (MZC).....	89
Funzione punto di rilevamento (DPO) .....	89
Cose da sapere .....	90
Cos'è una funzione .....	90
Funzioni luci.....	91
Funzioni di controllo temperatura .....	91

Funzioni tapparelle.....	91
Funzioni sequenza.....	92
Funzioni Carpark .....	92
Procedure.....	93
Gestire la funzione programma.....	93
Eseguire gli step solo una volta.....	96
Allarmi.....	97
Accedere alla dashboard allarmi .....	97
Struttura .....	98
Pagina principale .....	98
Funzione allarme presenza acqua .....	99
Funzione allarme fumo .....	100
Funzione di allarme anti-intrusione principale .....	101
Funzione di allarme anti-intrusione di zona.....	102
Funzione contatore ore .....	103
Funzione allarme sirena.....	104
Funzione allarme contatore.....	105
Cose da sapere .....	106
Cos'è un allarme.....	106
Tipi di allarme funzione .....	107
Procedure.....	109
Gestire gli allarmi .....	109
Report.....	110
Come accedere alla pagina dei report .....	110
Struttura .....	111
Pagina principale .....	111
Account.....	112
Programmazioni.....	113
Template.....	114
Storico .....	115
Cose da sapere .....	116
Cos'è un report .....	116
Procedure (solo per utenti admin) .....	117
Creare un account FTP/FTPS.....	117
Creare un account SMTP.....	118
Creare un account SFTP .....	119
Programmare un report.....	120

Generare file .....	121
Rigenerare un report.....	122
Cerca .....	123
Come accedere al menu cerca.....	123
Struttura .....	124
Cose da sapere .....	125
Benefici del “Cerca” .....	125
Procedure.....	126
Cercare una funzione.....	126
Link utili.....	127



# Versione aggiornata

---



Contenuto soggetto a modifiche.  
Scaricare la versione aggiornata: [www.productselection.net](http://www.productselection.net)

# Introduzione

---

In questo capitolo verrà descritto il **Sistema UWP 3.0**.

## Descrizione generale

UWP 3.0 è un gateway di monitoraggio e controllo che consente di monitorare e comandare impianti dove sono necessarie funzioni di Gestione dell'Efficienza Energetica, Automazione di Edifici e Guida al Parcheggio.

Il sistema:

- monitora e controlla dispositivi collegati tramite le proprie funzioni di gestione del bus locale;
- include un web server con una potente ed intuitiva interfaccia utente in cui vengono visualizzate dashboard personalizzabili;
- interagisce con dispositivi locali e sistemi remoti.


L'*automation server* (vedi **Servizi** (*Automation server*)) incluso in UWP 3.0 permette all'utente di scambiare dati in locale o in remoto attraverso protocolli Internet standard.

La Web App di UWP 3.0 è l'interfaccia web dell'UWP 3.0 ed è accessibile attraverso motori di ricerca standard come Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, da dispositivi mobili o desktop.

Dai widget contenuti in dashboard predefinite e personalizzabili, è possibile:

- visualizzare ed esportare i dati raccolti;
- controllare le funzioni di automatizzazione;
- definire impostazioni specifiche.

# Architettura del sistema

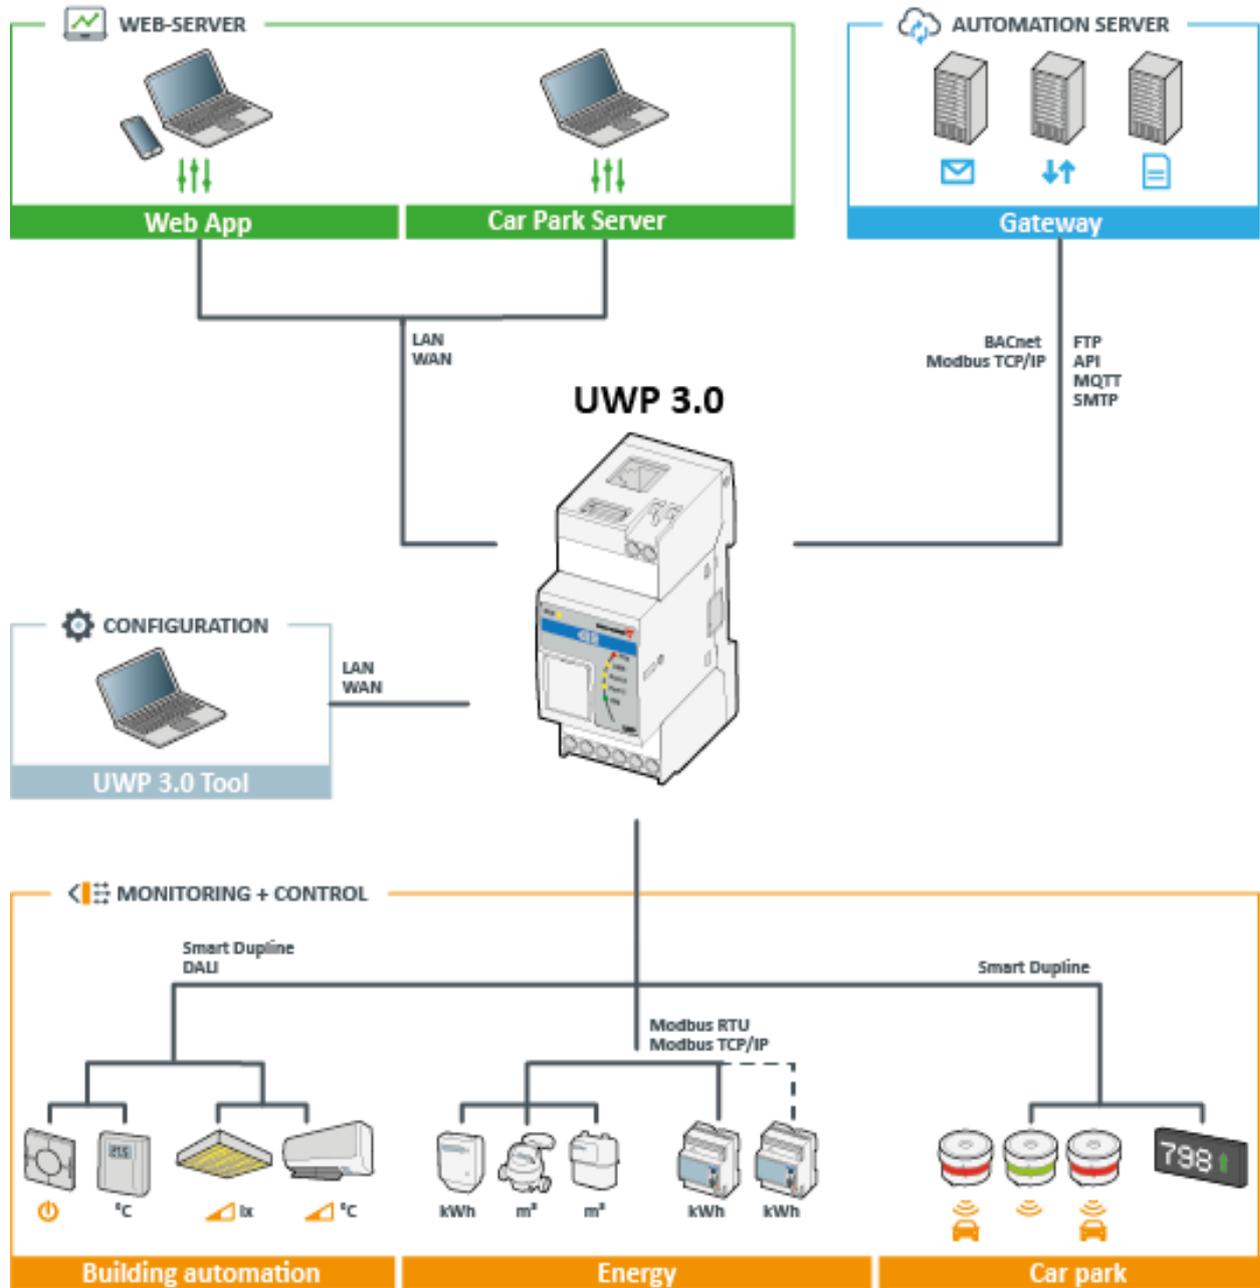

## Caratteristiche principali

La Web App consente di:

- visualizzare i dati raccolti sotto forma di valori istantanei o grafici;
- generare report di dati ed eventi;
- gestire e regolare i parametri delle funzioni (ad esempio, i set point della temperatura);
- inviare comandi (ad esempio, accensione/spegnimento o selezione di scenari);
- configurare i servizi Data Push verso server FTP/SFTP/FTPS o Em<sup>2</sup>-Server (Carlo Gavazzi);
- configurare il MQTT verso IoT Hubs (Microsoft Azure).

## Sistemi compatibili (M2M)

I sistemi compatibili con UWP 3.0 sono:

- **Em<sup>2</sup>-Server** (Carlo Gavazzi);
- FTP/SFTP/FTPS servers;
- **Hub IoT di Microsoft Azure.**

# Installazione e prima accesso

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere il processo di installazione della Web App di UWP 3.0 ed il primo accesso.


## Accedere/Primo accesso

Nel seguente capitolo, viene descritta la procedura per effettuare l'accesso alla Web App.

Passo	Azione
1	Da un qualsiasi motore di ricerca, accedere digitando l'indirizzo IP.

Nell'area di accesso, digitare credenziali valide.

2

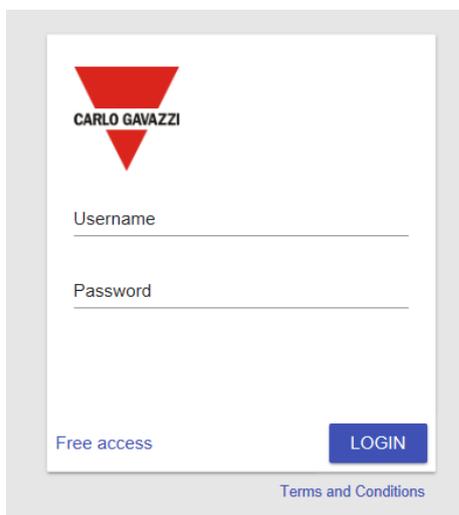

1. Area di accesso

3	Cliccare su <b>Login</b> .
---	----------------------------

Leggere ed accettare i **Termini e Condizioni** (*Terms and Conditions*).

4

❗ *Senza l'accettazione dei termini, non è possibile accedere alla Web App.*

### Note:

- I **Termini e Condizioni** appariranno solo al primo accesso alla Web App.
- Dopo il login, si verrà indirizzati alla **Home page**.

## Struttura

Componente	Descrizione
	Logo personalizzabile (per ulteriori informazioni, andare al <b>Menu impostazioni</b> ).
<u>Username</u>	Credenziali (in base al tipo di utente*).
<u>Password</u>	<b>*Nota:</b> andare a <b>Tipologie di utente</b> .
<b>Accesso libero</b>	Per accedere senza credenziali. <b>i</b> Andare a <b>Accesso libero</b> .
<b>LOGIN</b>	Per accedere alla Web App.
<b>Termini e condizioni</b>	Condizioni d'uso. <b>i</b> <i>Leggere ed accettare.</i>

## Cose da sapere

Nel seguente capitolo, sono riportate informazioni riguardanti l'installazione della parte HW e le tipologie di utente.

## Installazione

---

Per installare la parte HW e per la messa in servizio del sistema, consultare il **Manuale del Software UWP 3.0 Tool** (software di configurazione).

## Tipologie di utente

---

La Web App di UWP 3.0 gestisce due tipologie di utente:

- **Admin (amministratore)** e
- **user**.

L'utente **admin** può accedere a più funzioni rispetto allo **user** (andare ai capitoli seguenti).

 **Andare al *Manuale del Software UWP 3.0 Tool*.**

## Accesso libero


---

L'**Accesso libero** non permette di visualizzare le seguenti opzioni:

- **Menu impostazioni** (andare a **Menu impostazioni**);
- **Modalità edit** (andare ai capitoli seguenti);
- Le opzioni del **Menu principale** (salvo il **logout**; andare a **Menu principale**).

# Home page

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere la **Home page**.

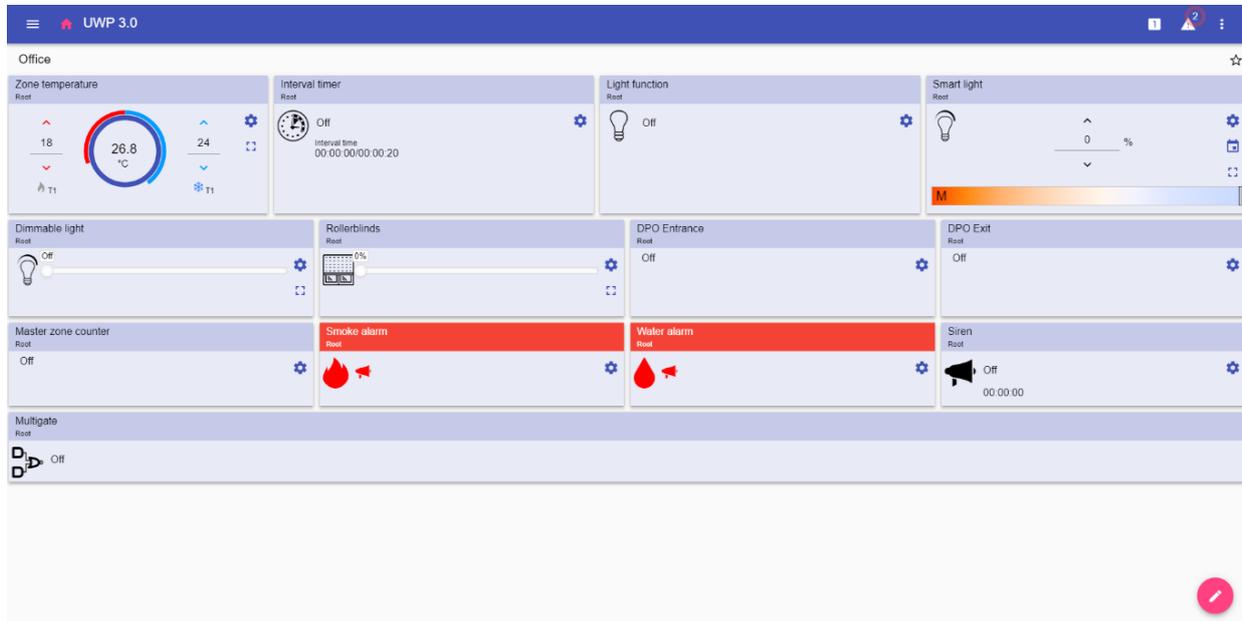

## 2. Home page

## Struttura

Area	Descrizione	
Barra di navigazione	Icona	Funzione
		Per accedere al <b>Menu principale</b> .
		Per andare alla pagina precedente.  <i><b>Nota:</b> Questa opzione è disponibile solo navigando tra le opzioni del <b>Menu principale</b> (andare a <b>Menu principale</b>).</i>
		Per tornare alla <b>Home page</b> .
		Per accedere al <b>Menu impostazioni</b> .
Area Widget	Icona	Funzione
		<b>Selettore pagina:</b> per selezionare la dashboard da visualizzare.
		Menu dei <i>Preferiti</i> : è possibile aggiungere/rimuovere una dashboard alla/dalla lista dei <i>Preferiti</i> , mostrata nella barra di navigazione.  <i><b>Nota:</b> Una volta che una dashboard viene aggiunta ai Preferiti, la relativa icona apparirà nella barra di navigazione.</i>
		Per accedere alla <i>modalità edit</i> .

# Impostare la home page

Passo	Azione
1	<p>Dalla dashboard desiderata, cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i>.</p>  <p>3. Accesso alla modalità edit</p>

Dagli **strumenti di edit**, cliccare su  per aprire il **menu di gestione Dashboard**.

2	 <p>4. Strumenti di edit</p>
---	--

 Per ulteriori informazioni, andare a **Dashboard**.

3	Cliccare su <b>Imposta come homepage</b> .
---	--

Cliccare su  per salvare.

4	<p><b>Nota:</b> l'icona  cambierà di colore nella <b>Home page</b> selezionata.</p>
---	--



# Menu principale

---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere il **Menu principale** della Web App.

## Come accedere al menu principale

Passo	Azione
1	Dalla <b>barra di navigazione</b> , cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b> .  5. Menu principale
2	Selezionare l'opzione desiderata (andare ai capitoli seguenti).

**Nota:** Questo menu non è disponibile per l'**Accesso libero**.

## Struttura

Nel seguente capitolo, sono riportate informazioni riguardanti le opzioni del **Menu principale**.

Area	Descrizione
	<p>Logo personalizzabile.</p> <p><b>i</b> Per cambiare il logo, andare al <b>Menu impostazioni</b>.</p>
	Logout
<p>Luci &gt;</p> <p>Controllo temperatura &gt;</p> <p>Tapparelle &gt;</p> <p>Sequenza &gt;</p>	<p>Menu <b>Dashboard funzioni</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Questo menu dipende dalla configurazione fatta dal Tool UWP 3.0 (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b>).</p>
<p>Allarmi &gt;</p> <p>Report &gt;</p> <p>Cerca &gt;</p>	Gestione widget e dati.
<p>Servizi &gt;</p>	<p>Menu <b>servizi</b> (automation server):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Data push;</li> <li>• Servizio Azure IoT Hub;</li> <li>• Gateway Modbus;</li> <li>• Supporto remoto VPN;</li> <li>• API.</li> </ul> <p><b>i</b> Per ulteriori informazioni, andare a <b>Servizi (Automation server)</b>.</p>
<p>Info di sistema &gt;</p>	<p>Informazioni riguardanti il sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di serie, indirizzo MAC e versione del Firmware (<b>Informazioni</b>);</li> <li>• Data/orario UWP (<b>Data e orario*</b>);</li> <li>• Bus subnet connessi, Dispositivi Modbus RTU COM1/COM2 connessi, Dispositivi Modbus TCP connessi, Totale segnali elaborati (<b>Segnali</b>);</li> <li>• Stato Ethernet e Modem (<b>Stato connessioni</b>).</li> </ul> <p><i>*Nota: questi campi possono essere modificati dal Menu impostazioni.</i></p>
<p>Impostazioni di sistema &gt;</p>	<p>Per gestire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le <b>Impostazioni di rete</b>;</li> <li>• Il <b>DNS dinamico</b>.</li> </ul>
<p>Guida in linea </p>	Manuale d'istruzioni Web App (versione online).

# Servizi (*Automation server*)

---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere i **Servizi** (*Automation server*):

- Data push
- Azure IoT Hub
- AWS IoT
- Gateway Modbus
- Supporto remoto VPN
- API
- EDP push.

## Come accedere ai servizi

Passo	Azione
1	Dalla <b>Barra di navigazione</b> , cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b> .  6. Menu principale
2	Selezionare <b>Servizi</b> >

## Struttura

I capitoli seguenti descrivono la struttura della pagina di ogni servizio.

## Servizio data push

Area	Descrizione														
   Parametri	Punto di installazione di <b>UWP 3.0</b> .														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di inizio</td> <td>Data/ora invio dati 🕒 = Applica</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo server</td> <td>Indirizzo Em<sup>2</sup>-Server ↔ = Test di connessione</td> </tr> <tr> <td>Intervallo upload (minuti)</td> <td>Intervallo di invio dati espresso in minuti.</td> </tr> <tr> <td>Intervallo comando di verifica</td> <td>Indica quanto spesso l'UWP 3.0 verifica la presenza di comandi da eseguire nell'Em<sup>2</sup>-Server.</td> </tr> <tr> <td>Servizi</td> <td>Abilita/Disabilita</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	DESCRIZIONE	Data di inizio	Data/ora invio dati 🕒 = Applica	Indirizzo server	Indirizzo Em <sup>2</sup> -Server ↔ = Test di connessione	Intervallo upload (minuti)	Intervallo di invio dati espresso in minuti.	Intervallo comando di verifica	Indica quanto spesso l'UWP 3.0 verifica la presenza di comandi da eseguire nell'Em <sup>2</sup> -Server.	Servizi	Abilita/Disabilita		
	ELEMENTO	DESCRIZIONE													
	Data di inizio	Data/ora invio dati 🕒 = Applica													
	Indirizzo server	Indirizzo Em <sup>2</sup> -Server ↔ = Test di connessione													
	Intervallo upload (minuti)	Intervallo di invio dati espresso in minuti.													
	Intervallo comando di verifica	Indica quanto spesso l'UWP 3.0 verifica la presenza di comandi da eseguire nell'Em <sup>2</sup> -Server.													
Servizi	Abilita/Disabilita														
 Coordinate   Informazioni	Punto di installazione di <b>UWP 3.0</b> .														
	Informazioni riguardanti il servizio.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stato</td> <td>Stato del servizio: 🟢 Attivo / ⚪ Inattivo</td> </tr> <tr> <td>Ultimo invio dati</td> <td>Data/ora ultimo invio dati</td> </tr> <tr> <td>Ultimo campione inviato</td> <td>Data/ora ultimo campione inviato</td> </tr> <tr> <td>Mostra registri - OK</td> <td>Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.</td> </tr> <tr> <td>Mostra registri - Errori</td> <td>Lista errori.</td> </tr> <tr> <td>Versione Server</td> <td>Versione del software installato in Em<sup>2</sup>-Server.</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	DESCRIZIONE	Stato	Stato del servizio: 🟢 Attivo / ⚪ Inattivo	Ultimo invio dati	Data/ora ultimo invio dati	Ultimo campione inviato	Data/ora ultimo campione inviato	Mostra registri - OK	Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.	Mostra registri - Errori	Lista errori.	Versione Server	Versione del software installato in Em <sup>2</sup> -Server.
	ELEMENTO	DESCRIZIONE													
	Stato	Stato del servizio: 🟢 Attivo / ⚪ Inattivo													
	Ultimo invio dati	Data/ora ultimo invio dati													
	Ultimo campione inviato	Data/ora ultimo campione inviato													
Mostra registri - OK	Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.														
Mostra registri - Errori	Lista errori.														
Versione Server	Versione del software installato in Em <sup>2</sup> -Server.														
 Comandi	Comandi configurazione manuale.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Configurazione parziale</td> <td>Per inviare le ultime modifiche apportate alle configurazioni dei dispositivi.</td> </tr> <tr> <td>Configurazione completa</td> <td>Per inviare tutte le configurazioni dei dispositivi.</td> </tr> <tr> <td>Richiesta comandi</td> <td>Per aderire ai comandi pubblicati dal Em<sup>2</sup>-Server connesso.</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	DESCRIZIONE	Configurazione parziale	Per inviare le ultime modifiche apportate alle configurazioni dei dispositivi.	Configurazione completa	Per inviare tutte le configurazioni dei dispositivi.	Richiesta comandi	Per aderire ai comandi pubblicati dal Em <sup>2</sup> -Server connesso.						
	ELEMENTO	DESCRIZIONE													
	Configurazione parziale	Per inviare le ultime modifiche apportate alle configurazioni dei dispositivi.													
Configurazione completa	Per inviare tutte le configurazioni dei dispositivi.														
Richiesta comandi	Per aderire ai comandi pubblicati dal Em <sup>2</sup> -Server connesso.														
 Per <b>salvare</b> la configurazione.															

## Servizio Azure IoT Hub

Area	Descrizione	
 Parametri	<b>Elemento</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Stringa di connessione</b>	Per la registrazione/cancellazione di un dispositivo.  = Test di connessione <b>Nota:</b> Disponibile solo se il servizio è abilitato.
	<b>Dato di inizio</b>	Data/ora invio dati  = Applica
	<b>Intervallo upload (minuti)</b>	Intervallo di invio dati espresso in minuti.
	<b>Servizi</b>	Abilita/Disabilita
 Informazioni	Informazioni riguardanti il servizio.	
	<b>Elemento</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Stato</b>	Stato del servizio:  Attivo /  Inattivo
	<b>Ultimo invio dati</b>	Data/ora ultimo invio dati.
	<b>Mostra registri – OK</b>	Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.
<b>Mostra registri - Errori</b>	Lista errori.	
 <b>Dispositivi selezionati</b>	I dati vengono raccolti dai <b>Dispositivi selezionati</b> .	
	Per <b>salvare</b> la configurazione.	

## Servizio AWS IoT

Area	Descrizione	
 Parametri	<b>Elemento</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Stringa di connessione</b>	Per la registrazione/cancellazione di un dispositivo.  = Test di connessione <b>Nota:</b> Disponibile solo se il servizio è abilitato.
	<b>ID cliente</b>	ID cliente
	<b>Topic</b>	Definito dall'utente
	<b>Certificati di sicurezza</b>	Caricamento del certificato di sicurezza e della chiave privata, generati utilizzando gli strumenti in linea AWS. <b>Nota:</b> devono essere caricati entrambi i certificati.
	<b>Dato di inizio</b>	Data/ora invio dati  = Applica
	<b>Intervallo upload (minuti)</b>	Intervallo di invio dati espresso in minuti.
	<b>Servizi</b>	Abilita/Disabilita
 Informazioni	Informazioni riguardanti il servizio.	
	<b>Elemento</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Stato</b>	Stato del servizio:  Attivo /  Inattivo
	<b>Ultimo invio dati</b>	Data/ora ultimo invio dati.
	<b>Mostra registri – OK</b>	Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.
<b>Mostra registri - Errori</b>	Lista errori.	
 <b>Dispositivi selezionati</b>	I dati vengono raccolti dai <b>Dispositivi selezionati</b> .	
	Per <b>salvare</b> la configurazione.	

## Gateway Modbus

---

Area	Descrizione
 Parametri	Porta: 503 (selezionabile) Abilita/Disabilita servizi.
	Per <b>salvare</b> la configurazione.

## Supporto remoto VPN

---

Area	Descrizione
 Parametri	Abilita/Disabilita servizi.
 Informazioni	Stato del servizio: <input checked="" type="radio"/> Attivo / <input type="radio"/> Inattivo
	Per <b>salvare</b> la configurazione.

## API

---

Per ulteriori informazioni, andare a  
[www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0\\_API.pdf](http://www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf).

## Servizio EDP push

Area	Descrizione												
 <b>Parametri</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Indirizzo servizio EDP</b></td> <td>Indirizzo server inserito dall'utente  = Test di connessione</td> </tr> <tr> <td><b>Numero seriale</b></td> <td>Numero serial del gateway UWP 3.0. <b>Nota:</b> Valore non modificabile.</td> </tr> <tr> <td><b>Dato di inizio</b></td> <td>Data/ora avvio invio dati <b>Nota:</b> Disponibile solo se il servizio è abilitato.</td> </tr> <tr> <td><b>Intervallo upload (minuti)</b></td> <td>Intervallo di invio dati espresso in minuti.</td> </tr> <tr> <td><b>Servizi</b></td> <td>Abilita/Disabilita</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Descrizione	<b>Indirizzo servizio EDP</b>	Indirizzo server inserito dall'utente  = Test di connessione	<b>Numero seriale</b>	Numero serial del gateway UWP 3.0. <b>Nota:</b> Valore non modificabile.	<b>Dato di inizio</b>	Data/ora avvio invio dati <b>Nota:</b> Disponibile solo se il servizio è abilitato.	<b>Intervallo upload (minuti)</b>	Intervallo di invio dati espresso in minuti.	<b>Servizi</b>	Abilita/Disabilita
	Elemento	Descrizione											
	<b>Indirizzo servizio EDP</b>	Indirizzo server inserito dall'utente  = Test di connessione											
	<b>Numero seriale</b>	Numero serial del gateway UWP 3.0. <b>Nota:</b> Valore non modificabile.											
	<b>Dato di inizio</b>	Data/ora avvio invio dati <b>Nota:</b> Disponibile solo se il servizio è abilitato.											
	<b>Intervallo upload (minuti)</b>	Intervallo di invio dati espresso in minuti.											
	<b>Servizi</b>	Abilita/Disabilita											
 <b>Informazioni</b>	<p>Informazioni riguardanti il servizio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Stato</b></td> <td>Stato del servizio:  Attivo /  Inattivo</td> </tr> <tr> <td><b>Ultimo invio dati</b></td> <td>Data/ora ultimo invio dati.</td> </tr> <tr> <td><b>Mostra registri – OK</b></td> <td>Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.</td> </tr> <tr> <td><b>Mostra registri - Errori</b></td> <td>Lista errori.</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Descrizione	<b>Stato</b>	Stato del servizio:  Attivo /  Inattivo	<b>Ultimo invio dati</b>	Data/ora ultimo invio dati.	<b>Mostra registri – OK</b>	Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.	<b>Mostra registri - Errori</b>	Lista errori.		
	Elemento	Descrizione											
	<b>Stato</b>	Stato del servizio:  Attivo /  Inattivo											
	<b>Ultimo invio dati</b>	Data/ora ultimo invio dati.											
<b>Mostra registri – OK</b>	Lista trasmissioni dati eseguite correttamente.												
<b>Mostra registri - Errori</b>	Lista errori.												
 <b>Seleziona variabili</b>	<p>I dati vengono trasmessi in base alle variabili selezionate. La selezione è possibile attraverso l'apposito Tool normalizzato di selezione variabili.</p> <p> È possibile riordinare le variabili grazie al drag-and-drop.</p>												
	 Per <b>salvare</b> la configurazione.												

## Cose da sapere

Il seguente capitolo descrive i servizi disponibili nella Web App.

### Servizio data push

---

Il servizio Data push permette di inviare dati da UWP 3.0 all'Em<sup>2</sup>-Server.

### Servizio Azure IoT Hub

---

Il servizio Azure IoT Hub permette di inviare dati dei dispositivi selezionati da UWP 3.0 a un Hub Azure IoT.

### Servizio AWS IoT

---

UWP 3.0 è compatibile con Amazon AWS IoT. Utilizzando i dati disponibili su Amazon AWS, gli utenti possono sfruttare i potenti strumenti di Amazon per:

- a) Integrare altri dati delle fonti dei dati;
- b) Condividere informazioni con altri sistemi;
- c) Utilizzare i migliori strumenti di *business intelligence* per analizzare i dati.



Per ulteriori informazioni, andare a [www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0\\_AWS.pdf](http://www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_AWS.pdf).

## Servizio gateway Modbus

Questa funzione permette di utilizzare UWP 3.0 come un gateway Modbus per indirizzare qualsiasi richiesta Modbus TCP/IP ad uno specifico meter connesso alle porte seriali di UWP 3.0 (COM1 e COM2).

Una volta attivato il servizio, due ID slave saranno disponibili connettendosi alla porta TCP corrispondente (di default: 503):

- ID slave 248: ID dedicato alla configurazione di tutti i parametri del gateway Modbus. Registri specifici permettono di impostare appropriatamente tutti i parametri di comunicazione necessari per raggiungere il meter connesso sulle porte seriali di UWP 3.0 (COM1 e COM2).
- ID slave 249: ID dedicato alla raccolta di tutte le richieste Modbus TCP/IP da SCADA/software remoto da indirizzare all'ID slave desiderato (ID slave target) connesso sulle porte seriali di UWP 3.0 (COM1 e COM2).

## Parametri configurazione del gateway Modbus

Tutti i seguenti registri sono disponibili in modalità lettura/scrittura attraverso le richieste Modbus allo slave 248:

Indirizzo registro	Nome	Tipo	Default	Valori
<b>0x0000</b>	ID slave target	int16	99	1..247
<b>0x0001</b>	Baud rate	int16	7 [9600bps]	0=110, 1=150, 2=300, 3=600, 4=1200, 5=2400, 6=4800, 7=9600, 8=19200, 9=38400, 10=57600, 11=115200, 12=256000
<b>0x0002</b>	Bit dati	int16	8	
<b>0x0003</b>	Parità	int16	0 [none]	0=nessuna, 1=dispari, 2=pari
<b>0x0004</b>	Bit stop	int16	1	
<b>0x0005</b>	Time out	int16	1000	

Le funzioni Modbus ammesse per l'ID Modbus 248 sono:

- 0x03 lettura registro detenzione
- 0x06 scrittura registro singolo
- 0x010 scrittura registri multipli

Le funzioni Modbus ammesse per l'ID Modbus 248 sono tutte le funzioni Modbus standard (se supportate dallo slave).

Note:

- Tutti i registri che si riferiscono all'ID 248 sono riportati ai valori di default ad ogni riavvio del servizio o di UWP 3.0.
- Tutti i parametri della configurazione che si riferiscono all'ID 248 non sono riportati nella mappa Modbus (PDF o XML) esportata da UWP 3.0.

**Esempio 1: lettura di tutti i parametri di default del gateway Modbus**

Per leggere tutti i parametri di default utilizzando l'indirizzo IP di UWP 3.0 e l'ID Modbus 248, deve essere inviata la seguente richiesta:

Richiesta [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [06h] [F8h] [03h] [00h] [00h] [00h] [05h]

Dove...

[00h] [00h] : Identificatore Transazione  
[00h] [00h] : Identificatore Protocollo  
[00h] [06h] : Lunghezza Messaggio, 6 bytes  
[F8h] : ID Modbus 248  
[03h] : Codice Funzione  
[00h] [00h] : Indirizzo del primo registro da leggere  
[00h] [05h] : Numero di registri da leggere

Risposta [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [0Dh] [F8h] [03h] [0Ah] [00h] [63h] [00h] [07h] [00h] [08h] [00h] [00h] [00h] [01h]

Dove...

[00h] [00h] : Identificatore Transazione  
[00h] [00h] : Identificatore Protocollo  
[00h] [0Dh] : Lunghezza Messaggio, 13 bytes  
[F8h] : ID Modbus 248  
[03h] : Codice Funzione  
[0Ah] : Conto Byte (numero dei bytes seguenti)  
[00h] [63h] : ID slave target (63h = 99d)  
[00h] [07h] : Baud rate (7 = 9600)  
[00h] [08h] : Bits dati  
[00h] [00h] : Parità (0 = Nessuna)  
[00h] [01h] : Bit di stop

**Esempio 2: lettura di 10 registri dall'ID slave 99, iniziando dal registro 0050h.**

Per leggere 10 registri dall'ID slave 99, iniziando dal registro 0050h, utilizzando l'indirizzo IP di VMU-C e l'ID Modbus 249, deve essere inviata la seguente richiesta:

Richiesta [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [06h] [F9h] [03h] [00h] [50h] [00h] [0Ah]

Dove...

[00h] [00h] : Identificatore Transazione  
 [00h] [00h] : Identificatore Protocollo  
 [00h] [06h] : Lunghezza Messaggio, 6 bytes  
 [F9h] : ID Modbus 249  
 [03h] : Codice Funzione  
 [00h] [50h] : Indirizzo del primo registro da leggere  
 [00h] [0Ah] : Numero di registri da leggere (Ah = 10d)

Risposta [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [17h] [F9h] [03h] [14h] [5Fh] [8Bh] [43h] [62h] [66h] [56h] [43h] [62h]  
 [64h]  
 [E0h] [43h] [62h] [63h] [95h] [43h] [62h] [00h] [00h] [00h] [00h]

Dove...

[00h] [00h] : Identificatore Transazione  
 [00h] [00h] : Identificatore Protocollo  
 [00h] [17h] : Lunghezza Messaggio, 23 bytes  
 [F9h] : ID Modbus 249  
 [03h] : Codice Funzione  
 [14h] : Conto Byte (numero di bytes seguenti)  
 [5Fh] [8Bh] : valore di registro 1  
 [43h] [62h] : valore di registro 2  
 [66h] [56h] : valore di registro 3  
 [43h] [62h] : valore di registro 4  
 [64h] [E0h] : valore di registro 5  
 [43h] [62h] : valore di registro 6  
 [63h] [95h] : valore di registro 7  
 [43h] [62h] : valore di registro 8  
 [00h] [00h] : valore di registro 9  
 [00h] [00h] : valore di registro 10

## Servizio di support remoto VPN

---

Il servizio VPN è un servizio di accesso remoto che Carlo Gavazzi Controls attiva per fornire assistenza remota.

## API

---

Il REST-API di UWP 3.0 è un'interfaccia di programmazione di un'applicazione<sup>1</sup> REST<sup>2</sup> che permette ad altri sistemi di interagire con UWP attraverso servizi Web in una maniera sicura, scalabile ed affidabile.

Attraverso questo servizio, agli integratori di sistemi, agli sviluppatori di software e agli amministratori di sistema è possibile accedere alle risorse di UWP attraverso percorsi URL ed utilizzando comandi **http** standard come *GET*, *POST*, *PUT*, e *DELETE*.  
Come risultato, verrà generato un file *JSON*.



La descrizione del REST-API di UWP non rientra nello scopo di questo documento.  
Per ulteriori informazioni, andare a  
[www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0\\_API.pdf](http://www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf).

## Servizio EDP push

---

Il servizio EDP push permette di inviare dati attraverso il protocollo proprietario **EDP**<sup>3</sup> per la connessione ai loro server applicativi. La comunicazione avviene tramite comunicazioni HTTP.

---

<sup>1</sup> A.P.I., *application programming interface*


<sup>2</sup> *Representationl state transfer*

<sup>3</sup> *Energias de Portugal* (prima *Electricidade de Portugal*), S.A.



## Procedure

Nei capitoli seguenti, sono riportate le procedure per la configurazione del **Data push**, dell'**Azure IoT Hub** e dell'**EDP push** e per la gestione del gateway Modbus ed il servizio VPN. Inoltre, è riportato un link al documento dedicato al servizio API.



## Configurare il servizio Data push

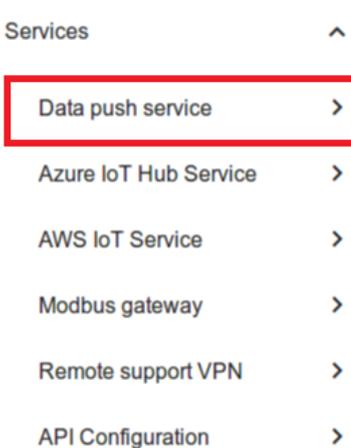Passo	Azione								
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per aprire <b>Menu principale</b>.</p>  <p>7. Accesso al Menu principale</p>								
2	<p>Dal menu <b>Servizi</b>, selezionare il <b>servizio Data Push (Data push service)</b> per aprire la pagina di configurazione.</p>  <p>8. Servizio Data push</p>								
3	<p>Nel riquadro <b>Parametri</b>, inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>Data di inizio</b></li> <li>• L'<b>indirizzo server</b> (Em<sup>2</sup>-Server)</li> <li>• L'<b>intervallo upload</b></li> <li>• L'<b>Intervallo comando di verifica</b>.</li> </ul>								
4	<p>Dallo stesso riquadro, cliccare su  (sotto <b>Servizi</b>) per selezionare <b>Abilita</b>.</p>								
5	<p>Dal riquadro <b>Comandi</b>, selezionare l'opzione <b>Configurazione</b>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Se...</th> <th>Allora selezionare...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Si vogliono inviare le ultime modifiche apportate alle configurazioni dei dispositivi</td> <td>La <b>Configurazione parziale</b>.</td> </tr> <tr> <td>Si vogliono inviare tutte le configurazioni dei dispositivi</td> <td>La <b>Configurazione completa</b>.</td> </tr> <tr> <td>Si vuole inviare una richiesta di verifica presenza di comandi da eseguire (sul server), senza aspettare il controllo automatico</td> <td>La <b>Richiesta Comandi</b>.</td> </tr> </tbody> </table>	Se...	Allora selezionare...	Si vogliono inviare le ultime modifiche apportate alle configurazioni dei dispositivi	La <b>Configurazione parziale</b> .	Si vogliono inviare tutte le configurazioni dei dispositivi	La <b>Configurazione completa</b> .	Si vuole inviare una richiesta di verifica presenza di comandi da eseguire (sul server), senza aspettare il controllo automatico	La <b>Richiesta Comandi</b> .
Se...	Allora selezionare...								
Si vogliono inviare le ultime modifiche apportate alle configurazioni dei dispositivi	La <b>Configurazione parziale</b> .								
Si vogliono inviare tutte le configurazioni dei dispositivi	La <b>Configurazione completa</b> .								
Si vuole inviare una richiesta di verifica presenza di comandi da eseguire (sul server), senza aspettare il controllo automatico	La <b>Richiesta Comandi</b> .								
6	<p>Cliccare su  per salvare la configurazione.</p>								
7	<p>Dal riquadro <b>Informazioni</b>, controllare lo stato del servizio.</p>								


## Configurare il servizio Azure IoT Hub

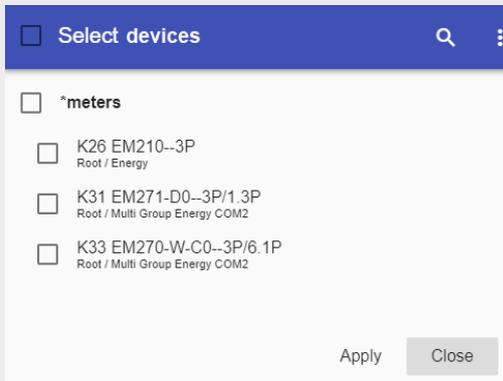Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b>.</p>  <p>9. Accesso al Menu principale</p>
2	<p>Dal menu <b>Servizi</b>, selezionare il <b>Servizio Azure IoT Hub (Azure IoT Service)</b> per aprire la pagina di configurazione.</p>  <p>10. Servizio Azure IoT Hub</p>
3	<p>Dal riquadro <b>Parametri</b>, cliccare su  (sotto <b>Servizi</b>) per selezionare <b>Abilita</b>.</p>
4	<p>Nello stesso riquadro, aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>Stringa di connessione</b> e</li> <li>• L'<b>Intervallo upload</b>.</li> </ul>
5	<p><i>Nota: La <b>Data di inizio</b> non è disponibile quando il servizio è abilitato.</i></p> <p>Dal riquadro <b>Dispositivi selezionati</b>, cliccare su <b>Seleziona i parametri</b> per scegliere le variabili.</p>  <p>11. Seleziona strumenti</p>
6	<p>Cliccare su  per <b>salvare</b> la configurazione.</p>
7	<p>Dal riquadro <b>Informazioni</b>, controllare lo stato del servizio.</p>


## Configurare il servizio AWS IoT

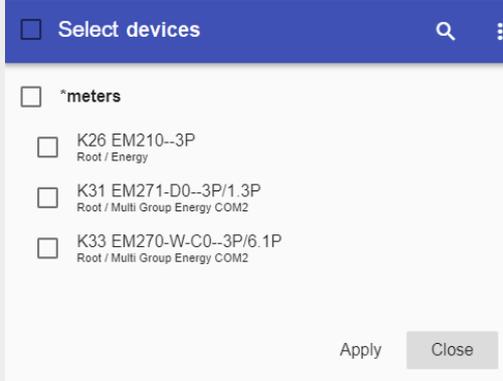Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b>.</p>  <p style="text-align: center;"><b>12. Accesso al Menu principale</b></p>
2	<p>Dal menu <b>Servizi</b>, selezionare il <b>Servizio AWS IoT</b> per aprire la pagina di configurazione.</p>  <p style="text-align: center;"><b>13. Servizio AWS IoT</b></p>
3	<p>Dal riquadro <b>Parametri</b>, cliccare su  (sotto <b>Servizi</b>) per selezionare <b>Abilita</b>.</p>
4	<p>Nello stesso riquadro, aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>Stringa di connessione</b></li> <li>• L'<b>ID cliente</b></li> <li>• Il <b>topic</b></li> <li>• I certificati di sicurezza e</li> <li>• L'<b>Intervallo upload</b>.</li> </ul> <p><i><b>Nota:</b> La <b>Data di inizio</b> non è disponibile quando il servizio è abilitato.</i></p>
5	<p>Dal riquadro <b>Dispositivi selezionati</b>, cliccare su <b>Seleziona i parametri</b> per scegliere le variabili.</p>  <p style="text-align: center;"><b>14. Seleziona strumenti</b></p>
6	<p>Cliccare su  per <b>salvare</b> la configurazione.</p>
7	<p>Dal riquadro <b>Informazioni</b>, controllare lo stato del servizio.</p>


## Gestire il servizio gateway Modbus

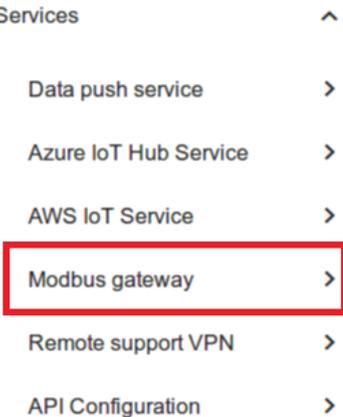Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b>.</p>  <p>15. Accesso al Menu principale</p>
2	<p>Dal menu <b>Servizi</b>, selezionare il <b>Servizio gateway Modbus (Modbus gateway)</b>.</p>  <p>16. Gateway Modbus</p>
3	<p>Scegliere una <b>porta</b> digitando il numero nel rispettivo campo.</p> <p><b>Abilitare (Enable)</b> il servizio.</p>
4	 <p>17. Menu Abilita/Disabilita</p>
5	<p>Configurare i parametri seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo <b>Parametri configurazione del gateway Modbus</b>.</p>
6	<p>Cliccare su  per <b>salvare</b> la configurazione.</p>

## Gestire il servizio di supporto remoto VPN

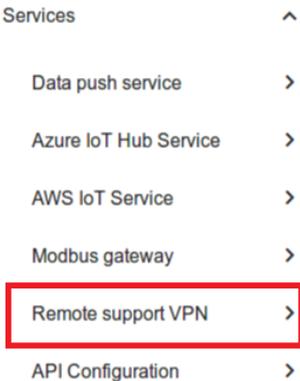Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b>.</p>  <p style="text-align: center;"><b>18. Accesso al Menu principale</b></p>
2	<p>Dal menu <b>Servizi</b>, selezionare il <b>Supporto remoto VPN (Remote support VPN)</b>.</p>  <p style="text-align: center;"><b>19. Support remoto VPN</b></p>
3	<p><b>Abilitare (Enable)</b> il servizio.</p>  <p style="text-align: center;"><b>20. Menu Abilita/Disabilita</b></p>
4	<p>Cliccare su  per <b>salvare</b> la configurazione.</p>

## Gestire il servizio EDP push

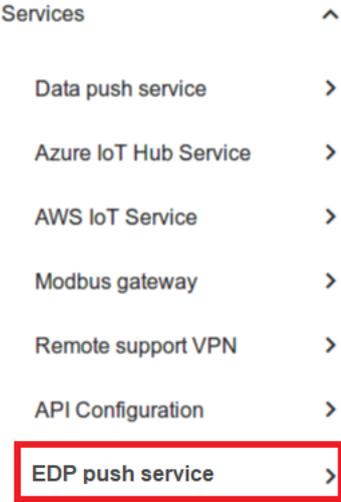Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b>.</p>  <p style="text-align: center;">21. Accesso al Menu principale</p>
2	<p>Dal menu <b>Servizi</b>, selezionare il <b>Servizio EDP push (EDP push service)</b> per aprire la pagina di configurazione.</p>  <p style="text-align: center;">22. Servizio EDP push</p>
3	<p>Dal riquadro <b>Parametri</b>, cliccare su  (sotto <b>Servizi</b>) per selezionare <b>Abilita</b>.</p>
4	<p>Nello stesso riquadro, aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'Indirizzo servizio EDP</b> e</li> <li>• <b>L'Intervallo upload</b>.</li> </ul> <p><i>Nota: La <b>Data di inizio</b> non è disponibile quando il servizio è abilitato.</i></p>
5	<p>Dal riquadro <b>Seleziona variabili</b>, cliccare su <b>Seleziona i parametri</b> per scegliere le variabili.</p>
6	<p>Cliccare su  per <b>salvare</b> la configurazione.</p>
7	<p>Dal riquadro <b>Informazioni</b>, controllare lo stato del servizio.</p>

# Impostazioni di sistema


---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere le **Impostazioni di sistema**.

## Come accedere alle impostazioni di sistema

Passo	Azione
1	Dalla <b>Barra di navigazione</b> , cliccare su  per aprire il <b>Menu principale</b> .  23. Accesso al Menu principale
2	Selezionare <b>Impostazioni di sistema</b> >

# Struttura

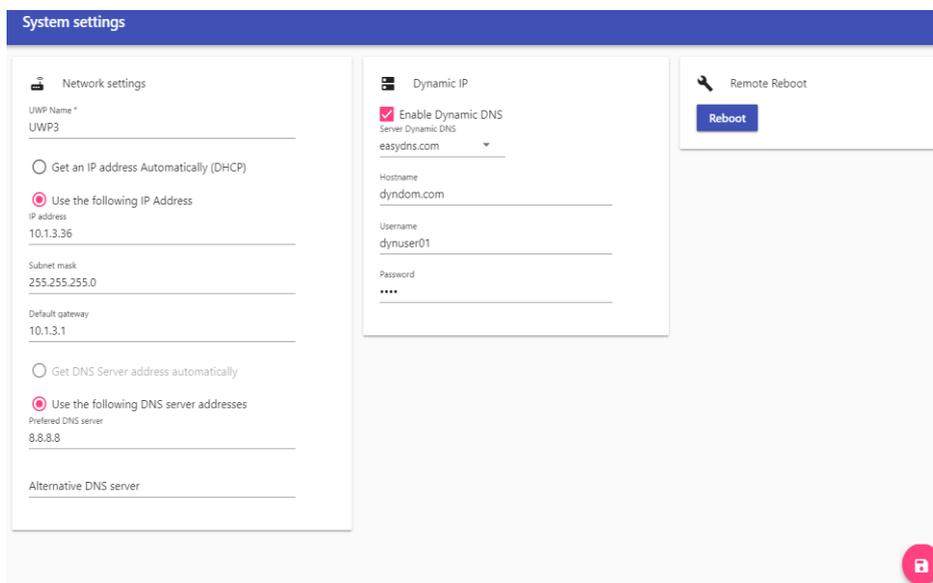

## 24. Impostazioni di sistema

Area	Descrizione	
Impostazioni rete	<b>Componente</b>	<b>Funzione</b>
	<b>Nome Completo UWP*</b>	Per cambiare il nome di UWP.
	<b>Ottieni indirizzo IP automaticamente (DHCP)</b>	Per assegnare automaticamente un indirizzo IP.
	<b>Usa il seguente indirizzo IP</b>	È possibile assegnare un indirizzo IP statico inserendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un indirizzo IP</li> <li>• Una maschera subnet</li> <li>• Un gateway di Default.</li> </ul>
	<b>Ottieni indirizzo server DNS automaticamente</b>	Per assegnare un indirizzo server DNS automaticamente. <i>Nota: Questa opzione è disponibile solo scegliendo il DHCP.</i>
	<b>Usa i seguenti indirizzi server DNS</b>	È possibile assegnare un indirizzo server DNS inserendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un Server DNS predefinito</li> <li>• Un Server DNS secondario.</li> </ul>
	<i>Nota: il campo contrassegnato con (*) è obbligatorio.</i>	
Gestione indirizzo IP dinamico	<b>Componente</b>	<b>Funzione</b>
	<b>Abilita DNS dinamico</b>	Per abilitare le rispettive opzioni
	<b>Server DNS dinamico</b>	Per selezionare un indirizzo Server DNS dalla lista sottostante
	<b>Nome dominio</b>	Per digitare il nome di dominio
	<b>Nome utente</b>	Per digitare il nome utente
	<b>Password</b>	Per digitare la password
<b>Riavvio</b>	Riavvio remoto di UWP 3.0	

# Menu impostazioni

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere il **Menu impostazioni** della Web App.

*Nota: Questo menu non è disponibile con l'Accesso libero.*

## Come accedere al menu impostazioni

Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per accedere al menu.</p>  <p>The screenshot shows a blue navigation bar at the top with a white star icon on the right. Below the bar, there are two menu items, each with a blue header and a white body. The first item is 'Master Generator K8 Current 1' with a value of '8.00 mA'. The second item is also 'Master Generator K8 Current 1' with a value of '8.00 mA'. At the bottom of the screenshot, the text '25. Menu impostazioni' is visible.</p>
2	Selezionare l'impostazione da cambiare.

## Struttura

Area	Descrizione
Tema e colori	<p>È possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cambiare i colori del <b>Tema</b> della Web App</li> <li>• cambiare i colori delle <b>Icone (Colore per stato Acceso/Spento)</b>;</li> <li>• cambiare il <b>Font</b> e le dimensioni (<b>Zoom</b>);</li> <li>• <b>selezionare</b> un altro <b>logo</b> (mostrato nel menu principale e nella pagina di accesso) *</li> </ul> <p><b>!</b> <i>Una volta cambiato il logo, l'immagine precedente andrà persa. Assicurarsi di salvarla prima di cambiarla.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ripristinare il logo di default.</b></li> </ul> <p><i>*Nota: Dimensioni max.: 300px per 95px (larghezza x altezza). Peso max.: 200kB.</i></p>
Lingua	Per cambiare la lingua della Web App.
Data e ora	<p>È possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiare la <b>Data e l'ora di UWP</b>;</li> <li>• Selezionare un <b>Fuso orario</b>;</li> <li>• <b>Abilitare l'NTP (Network Time Protocol)</b> per la sincronizzazione dell'orologio. Per questa funzione, è possibile indicare l'indirizzo del server (<b>server 1</b> o <b>server 2</b>).</li> </ul> <p><i>Nota: Questa informazione appare nella pagina delle <b>Informazioni di sistema</b> (andare al <b>Menu principale</b>).</i></p>
Utente	<p>È possibile cambiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>nome utente</b>;</li> <li>• La <b>password</b>;</li> <li>• Il <b>nome</b>;</li> <li>• Il <b>cognome</b>.</li> </ul>
Altri	<p>È possibile cambiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>Nome del progetto*</b> e</li> <li>• Il <b>livello di denominazione.</b></li> </ul> <p><i>*Nota: Questa opzione è disponibile solo agli utenti <b>Admin</b>.</i></p>
Manutenzione*	<p>È possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salvare la configurazione della Web App come un file .zip (<b>Backup database Web App</b>),</li> <li>• caricare una configurazione della Web App da un file salvato precedentemente (<b>Ripristino database</b>) e</li> <li>• ripristinare le location configurate del <b>Tool UWP 3.0</b>, mostrate come dashboard nella Web App, che contengono funzioni, mostrate come widget nella Web App (<b>Ripristino Web App di default</b>)</li> <li>• <b>Pulisci Web App</b></li> <li>• Abilitare <b>Modalità sviluppatore</b> (per visualizzare le chiavi delle label).</li> </ul> <p><i>*Nota: Questo campo è disponibile solo per utenti <b>Admin</b>.</i></p>
Ripristina / Chiudi	Per ripristinare le impostazioni Web App / Per chiudere il <b>Menu impostazioni</b> .

# Dashboard


Questo capitolo è dedicato alle **Dashboard** della Web App.

## Come accedere alle dashboard funzioni


Passo	Azione
1	<p>Dalla <b>Barra di navigazione</b>, cliccare su  per accedere al <b>Menu principale</b>.</p>  <p>26. Accesso al Menu principale</p>
2	<p>Selezionare la <b>Dashboard funzione</b> desiderata.</p>  <p>27. Dashboard funzione*</p>

*\*Nota: La lista delle **Dashboard funzioni** dipende dalla configurazione fatta dal Tool UWP 3.0 (andare al **Manuale del Software UWP 3.0 Tool**).*

## Come accedere ad una dashboard personalizzata

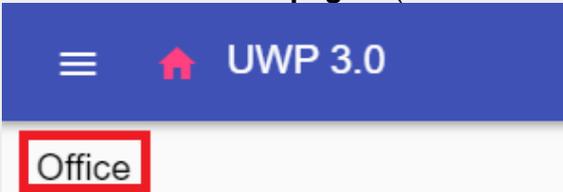Passo	Azione
1	<p>Cliccare sul <b>Titolo Dashboard / Selettore pagina</b> (sotto la <b>Barra di navigazione</b>).</p>  <p>28. Titolo Dashboard / Selettore pagina</p>

Dalla lista, selezionare la **Dashboard personalizzata** da gestire.

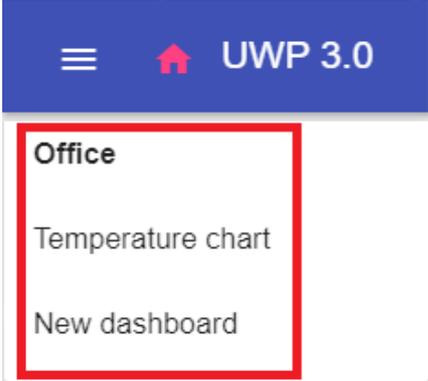2	 <p>29. Lista Dashboard personalizzate</p>
---	---

# Struttura

Questi capitoli descrivono i diversi tipi di struttura delle Dashboard e gli elementi in comune.

## Elementi comuni


Area	Descrizione
Office	<b>Titolo Dashboard / Selettore pagina</b> per cambiare la <b>dashboard</b> visualizzata.

Accesso alla *modalità edit*.



Componente	Funzione
 ⋮	Menu <b>Gestione Dashboard</b> . È possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aggiungere</b> una nuova Dashboard;</li> <li>• <b>Spostare/Clonare/Eliminare/Impostare come home page</b> una Dashboard esistente o</li> <li>• Impostare il <b>colore dello sfondo</b></li> <li>• Gestire il <b>Template editor</b></li> <li>• <b>Permettere/Rimuovere l'accesso libero</b>.</li> </ul>
Root	Per cambiare il <b>Titolo Dashboard</b> .
✓	Per <b>salvare</b> le modifiche.
✗	Per <b>annullare</b> le modifiche.


## Dashboard Widget

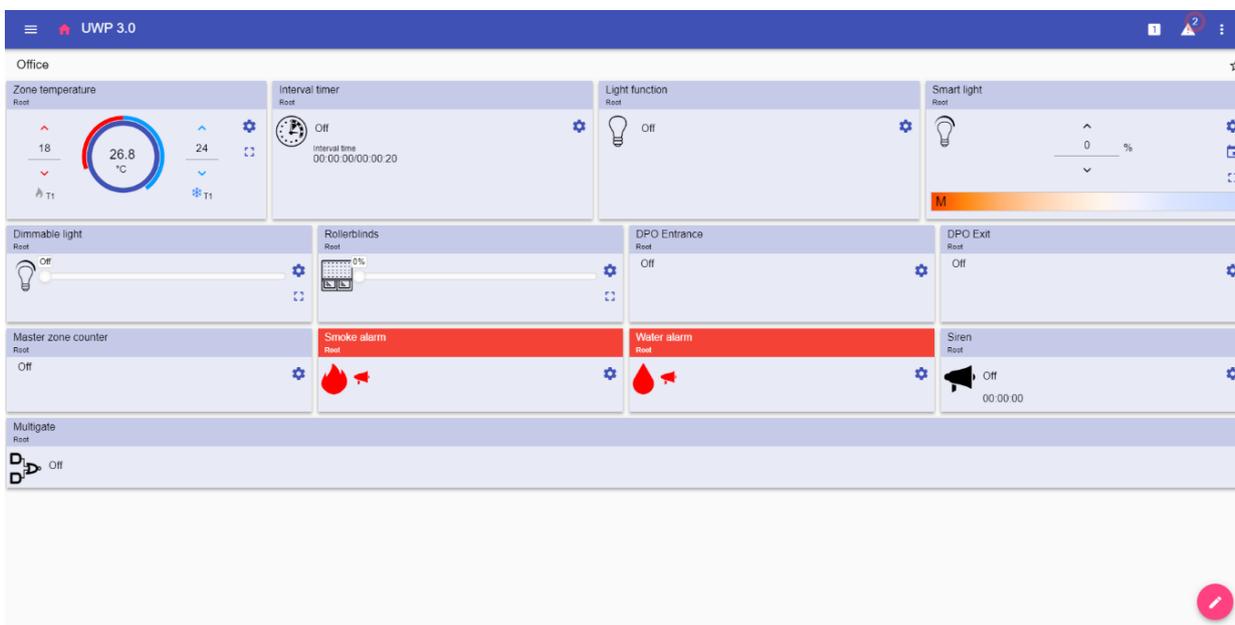


30. Dashboard Widget

Icona	Descrizione				
	<p>Accesso alla <i>modalità edit</i>.</p> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>⋮ New dashboard</span> <span>+</span> <span>✓</span> <span>×</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Icona</th> <th>Funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">+</td> <td> <p>Aggiungere <b>widget</b>, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funzioni</b></li> <li><b>Valori istantanei</b></li> <li><b>Grafico</b></li> <li><b>Separatore.</b></li> </ul> <p><b>i</b> Per ulteriori informazioni riguardanti i widget, andare a <b>Tipologie di widget</b>.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Icona	Funzione	+	<p>Aggiungere <b>widget</b>, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funzioni</b></li> <li><b>Valori istantanei</b></li> <li><b>Grafico</b></li> <li><b>Separatore.</b></li> </ul> <p><b>i</b> Per ulteriori informazioni riguardanti i widget, andare a <b>Tipologie di widget</b>.</p>
Icona	Funzione				
+	<p>Aggiungere <b>widget</b>, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Funzioni</b></li> <li><b>Valori istantanei</b></li> <li><b>Grafico</b></li> <li><b>Separatore.</b></li> </ul> <p><b>i</b> Per ulteriori informazioni riguardanti i widget, andare a <b>Tipologie di widget</b>.</p>				

## Dashboard grafico personalizzato

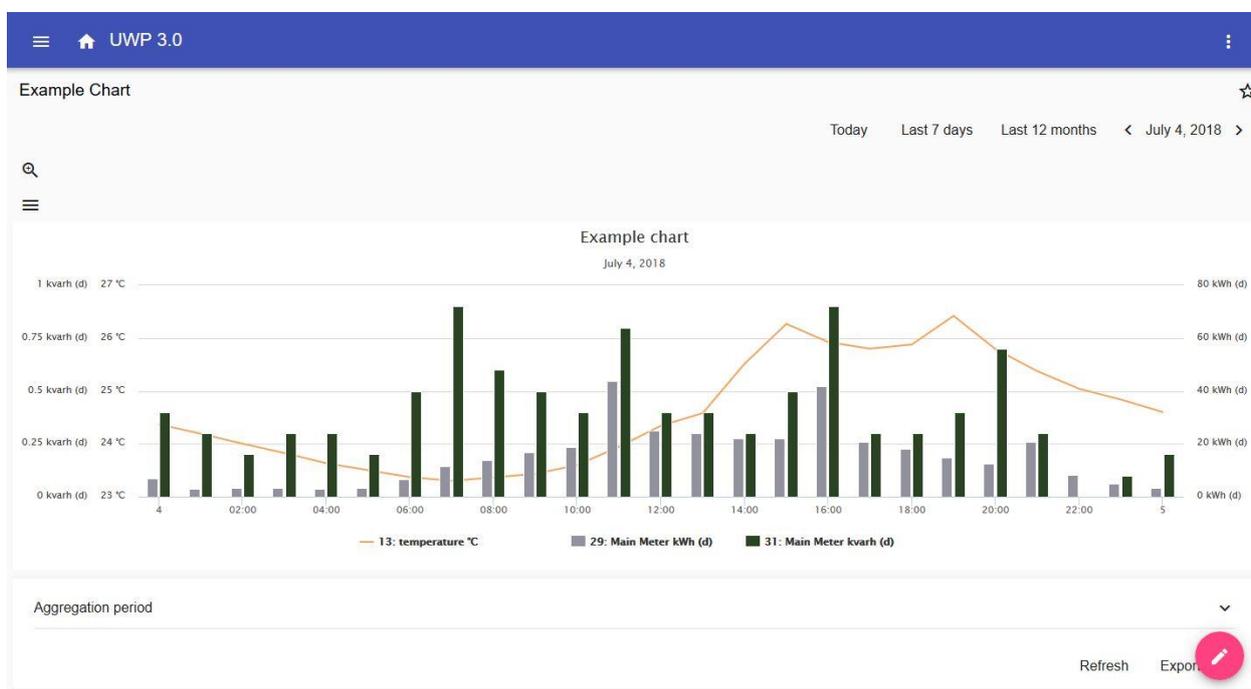

31. Dashboard grafico personalizzato

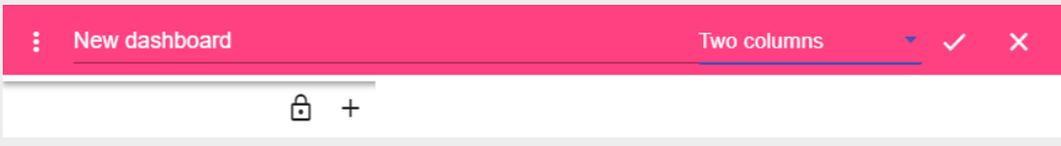Icona	Descrizione								
	<p>Accesso alla <i>modalità edit</i>.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Funzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>Impostazioni <b>Layout</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna colonna;</li> <li>• Colonna sinistra;</li> <li>• Colonna destra;</li> <li>• Due colonne.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Queste opzioni sono disponibili anche nelle dashboard <b>Grafico template</b> e <b>Riepilogo energia</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Per aggiungere un tipo di <b>widget</b>.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Per bloccare/sbloccare la/le colonna/e.</td> </tr> </tbody> </table> <p> Se viene selezionato un layout e poi un altro, il contenuto del primo selezionato andrà perso.</p>	Componente	Funzione		<p>Impostazioni <b>Layout</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna colonna;</li> <li>• Colonna sinistra;</li> <li>• Colonna destra;</li> <li>• Due colonne.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Queste opzioni sono disponibili anche nelle dashboard <b>Grafico template</b> e <b>Riepilogo energia</b>.</p>		Per aggiungere un tipo di <b>widget</b> .		Per bloccare/sbloccare la/le colonna/e.
Componente	Funzione								
	<p>Impostazioni <b>Layout</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna colonna;</li> <li>• Colonna sinistra;</li> <li>• Colonna destra;</li> <li>• Due colonne.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Queste opzioni sono disponibili anche nelle dashboard <b>Grafico template</b> e <b>Riepilogo energia</b>.</p>								
	Per aggiungere un tipo di <b>widget</b> .								
	Per bloccare/sbloccare la/le colonna/e.								

**Nota:** gli altri elementi delle Dashboard sono descritti nel capitolo precedente (**Dashboard Widget**).

## Dashboard grafico template



### 32. Dashboard grafico template

Componente	Descrizione
	Per bloccare/sbloccare la/le colonna/e.
	Selettore <b>Grafico template</b> .
	<p><b>Selettore dispositivi:</b> è possibile selezionare i dispositivi le cui variabili verranno mostrate nel grafico.</p> <p><b>!</b> Se viene selezionato, i widget aggiunti nella colonna scompariranno. Se viene selezionato nuovamente, i widget appariranno.</p>

**Nota:** La struttura è descritta nel capitolo precedente (**Dashboard grafico personalizzato**).

- i** Per informazioni riguardanti la creazione dei template, andare a **Widget > Procedure > Gestire un grafico template**.

## Dashboard riepilogo energia

Questa Dashboard contiene il **riepilogo di energia**: per ogni dispositivo (prima colonna), il consumo di energia (o la produzione) viene mostrato per diversi periodi d'aggregazione (le ultime quattro colonne).



33. Dashboard riepilogo energia

Area	Descrizione														
Sommarrio grafici	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Icona</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Impostazioni <b>Layout</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafico giornaliero;</li> <li>• Grafico mensile;</li> <li>• Grafico annuale;</li> <li>• Opzioni "Totale".</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Dispositivo</b></td> <td>Dispositivo i cui dati vengono visualizzati.</td> </tr> <tr> <td><b>Giornaliero</b></td> <td>Visualizzazione dati giornalieri.</td> </tr> <tr> <td><b>Mensile</b></td> <td>Visualizzazione dati mensili.</td> </tr> <tr> <td><b>Annuale</b></td> <td>Visualizzazione dati annuali.</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td>Visualizzazione dati totali.</td> </tr> </tbody> </table>	Icona	Descrizione		Impostazioni <b>Layout</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafico giornaliero;</li> <li>• Grafico mensile;</li> <li>• Grafico annuale;</li> <li>• Opzioni "Totale".</li> </ul>	<b>Dispositivo</b>	Dispositivo i cui dati vengono visualizzati.	<b>Giornaliero</b>	Visualizzazione dati giornalieri.	<b>Mensile</b>	Visualizzazione dati mensili.	<b>Annuale</b>	Visualizzazione dati annuali.	<b>Totale</b>	Visualizzazione dati totali.
	Icona	Descrizione													
		Impostazioni <b>Layout</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafico giornaliero;</li> <li>• Grafico mensile;</li> <li>• Grafico annuale;</li> <li>• Opzioni "Totale".</li> </ul>													
	<b>Dispositivo</b>	Dispositivo i cui dati vengono visualizzati.													
	<b>Giornaliero</b>	Visualizzazione dati giornalieri.													
	<b>Mensile</b>	Visualizzazione dati mensili.													
	<b>Annuale</b>	Visualizzazione dati annuali.													
<b>Totale</b>	Visualizzazione dati totali.														

**Area visualizzazione Widget** Colonne configurabili.

**Modalità Edit** Con l'accesso a questa area (click su ), è possibile selezionare:

- Il **tipo di conversione**;
- Il **dispositivo**;
- Le **variabili**;
- L'**unità ingegneristica**;
- La **scala**.

## Cose da sapere

In questi capitoli, è possibile trovare informazioni riguardanti il concetto generale di Dashboard e la descrizione dei diversi tipi di Dashboard che è possibile gestire dalla Web App.

## Cos'è una dashboard

---

Una dashboard è un contenitore di widget in cui si possono eseguire le seguenti azioni:

- Visualizzazione di dati istantanei e grafici;
- Verifica degli allarmi;
- Invio di comandi (ad esempio accendere/spegnere luci, impostare la temperatura, ecc.);
- Impostazione dei parametri delle funzioni.

La Web App di UWP 3.0 permette di visualizzare due tipi di dashboard: le **dashboard funzioni** e le **dashboard personalizzate**.

**i** Per passare da una dashboard all'altra, è possibile scorrere da destra a sinistra.

## Dashboard funzioni

---

Una **Dashboard funzione** è generata automaticamente dal sistema durante la configurazione.

Ogni **Dashboard funzione** contiene tutti i widget che appartengono ad uno specifico gruppo, il cui nome viene assegnato alla dashboard.

**i** Dalla Web App sono disponibili solo le funzioni configurate dal software che non possono essere modificate.

## Dashboard personalizzata

---

Una **Dashboard personalizzata** contiene i widget che vengono scelti dalla Web App.

In ogni dashboard è possibile impostare:

- Il titolo della dashboard e
- I widget associati.

Inoltre, ci sono quattro tipi di **Dashboard personalizzate**:

- **Dashboard widget.** Questa dashboard permette di gestire e creare widget (andare a **Creare un nuovo widget**).
- **Dashboard grafico personalizzato.** Questa dashboard è dedicata alla creazione e gestione dei grafici.
- **Dashboard grafico template.** Questa dashboard è dedicata ai template dei grafici che si possono aggiungere, modificare o rimuovere per creare un grafico personalizzato.
- **Dashboard riepilogo energia.** Questa dashboard mostra dati di consumo giornaliero, mensile, annuale per una lista ordinata di strumenti (selezionati dall'utente). Inoltre, attraverso questa dashboard è possibile:
  1. Selezionare le variabili dalla lista di variabili disponibili nei meter selezionati.
  2. Cambiare l'unità ingegneristica per allineare tutti i dati; è disponibile un set di scala di conversione ed è possibile cambiare la scala in base alle esigenze.

## Procedure

Nei seguenti capitoli, è possibile trovare le procedure per creare **Dashboard personalizzate**.

### Creare una dashboard personalizzata

Passo	Azione												
1	Tornare alla <b>home page</b> .												
2	Accedere alla <i>modalità edit</i> cliccando su  .												
3	Dagli <b>strumenti di edit</b> , cliccare su  per aprire il <b>Menu di gestione dashboard</b> .												
4	Passare col cursore sopra <b>Aggiungi</b> per selezionare il tipo di <b>Dashboard personalizzata</b> da aggiungere.												
5	Assegnare un titolo alla <b>dashboard</b> selezionata. Completare la <b>dashboard</b> selezionata.												
6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si sceglie una...</th> <th>Allora...</th> <th>E...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Dashboard widget</b></td> <td>Selezionare un tipo di widget da aggiungere</td> <td>cliccare su <b>Applica per salvare</b> la selezione</td> </tr> <tr> <td><b>Dashboard grafico personalizzato</b> o <b>riepilogo energia</b></td> <td>Selezionare il <b>layout</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna colonna</li> <li>Colonna sinistra</li> </ul> </td> <td>Selezionare il widget da aggiungere</td> </tr> <tr> <td><b>Dashboard grafico Template</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Colonna destra</li> <li>Due colonne</li> </ul> </td> <td>Selezionare il template (insieme di variabili)</td> </tr> </tbody> </table>	Se si sceglie una...	Allora...	E...	<b>Dashboard widget</b>	Selezionare un tipo di widget da aggiungere	cliccare su <b>Applica per salvare</b> la selezione	<b>Dashboard grafico personalizzato</b> o <b>riepilogo energia</b>	Selezionare il <b>layout</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna colonna</li> <li>Colonna sinistra</li> </ul>	Selezionare il widget da aggiungere	<b>Dashboard grafico Template</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colonna destra</li> <li>Due colonne</li> </ul>	Selezionare il template (insieme di variabili)
	Se si sceglie una...	Allora...	E...										
	<b>Dashboard widget</b>	Selezionare un tipo di widget da aggiungere	cliccare su <b>Applica per salvare</b> la selezione										
<b>Dashboard grafico personalizzato</b> o <b>riepilogo energia</b>	Selezionare il <b>layout</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna colonna</li> <li>Colonna sinistra</li> </ul>	Selezionare il widget da aggiungere											
<b>Dashboard grafico Template</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colonna destra</li> <li>Due colonne</li> </ul>	Selezionare il template (insieme di variabili)											
7	Cliccare su  per salvare o su  uscire dalla <i>modalità edit</i> .												

 Per ulteriori informazioni, andare a **Dashboard grafico personalizzato**, **Dashboard grafico template** e **Dashboard riepilogo energia**.

## Gestire un grafico template

Passo	Azione												
1	Da una dashboard, cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i> .												
2	Cliccare su  per selezionare il <b>Template editor</b> .												
3	Dalla pagina <b>Template editor</b> , cliccare su  per accedere alla <i>modalità editing</i> .												
4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si vuole...</th> <th>Allora...</th> <th>E...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Creare un nuovo template</b></td> <td>Cliccare su , selezionare le variabili da includere nel template</td> <td>Cliccare su <b>Applica</b> per salvare la selezione</td> </tr> <tr> <td><b>Modificare un template esistente</b></td> <td>Marcare il template da modificare, cliccare su  per cambiare le variabili da includere</td> <td>Cliccare su  per salvare la nuova selezione</td> </tr> <tr> <td><b>Eliminare un template esistente</b></td> <td>Marcare il template da eliminare</td> <td>Cliccare su  per eliminarlo</td> </tr> </tbody> </table>	Se si vuole...	Allora...	E...	<b>Creare un nuovo template</b>	Cliccare su  , selezionare le variabili da includere nel template	Cliccare su <b>Applica</b> per salvare la selezione	<b>Modificare un template esistente</b>	Marcare il template da modificare, cliccare su  per cambiare le variabili da includere	Cliccare su  per salvare la nuova selezione	<b>Eliminare un template esistente</b>	Marcare il template da eliminare	Cliccare su  per eliminarlo
	Se si vuole...	Allora...	E...										
	<b>Creare un nuovo template</b>	Cliccare su  , selezionare le variabili da includere nel template	Cliccare su <b>Applica</b> per salvare la selezione										
<b>Modificare un template esistente</b>	Marcare il template da modificare, cliccare su  per cambiare le variabili da includere	Cliccare su  per salvare la nuova selezione											
<b>Eliminare un template esistente</b>	Marcare il template da eliminare	Cliccare su  per eliminarlo											
<p> <i>I template predefiniti (in grigio) non possono essere modificati o rimossi.</i></p>													
5	Cliccare su  per <b>salvare</b> le modifiche.												

# Widget

---


Questo capitolo è dedicato ai **Widget**, focalizzandosi su:

- La struttura;
- Cos'è un widget;
- I tipi di widget e
- Le procedure per gestire i widget.

# Struttura

Il seguente capitolo descrive gli elementi comuni dei widget.

## Elementi comuni

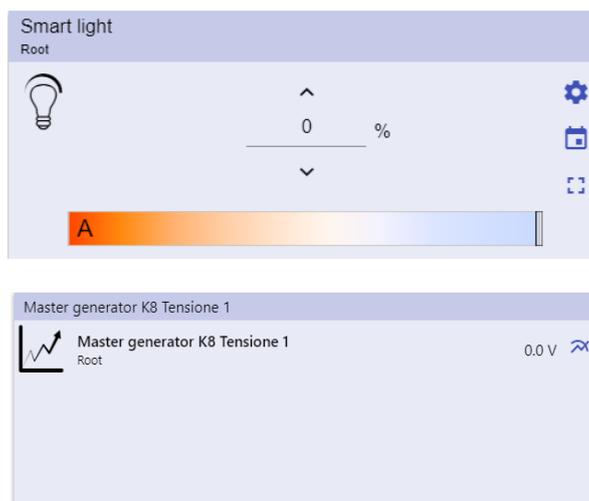

34. Diversi tipi di widget

Icona	Funzione
	Accesso alla pagina di <b>impostazioni di widget</b> . <b>Nota:</b> Per ogni tipo di widget, ci sono diversi parametri da gestire (andare a <b>Gestire le impostazioni di un widget</b> ).
	<b>Calendario:</b> Programmazione eventi (andare <b>Programmare un evento</b> ).
	Espandere il “cassetto” del widget (per più informazioni, andare a <b>Tipi di funzione &gt; Struttura</b> ).
	Per mostrare il <b>grafico dello storico</b> ed i relativi parametri.

## Cose da sapere

Questi capitoli descrivono il **widget** (nel contesto della Web App di UWP 3.0) ed i tipi di widget disponibili nella Web App.

## Cos'è un widget

---

Un widget è un elemento grafico contenuto in una dashboard che permette di interagire con il sistema gestito da UWP 3.0.

In base al tipo di widget, l'utente può:

- Visualizzare dati istantanei, lo stato di una funzione o una condizione di allarme;
- Accedere alle impostazioni di una funzione;
- Accedere all'area di visualizzare di un grafico;
- Inviare comandi;
- Personalizzare la distribuzione dei widget.

## Tipologie di widget

---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere i diversi tipi di widget.


### Widget funzione

---

Questo tipo di widget è associato ad una specifica funzione, precedentemente configurata dal **Tool UWP 3.0**.

A seconda della funzione associata, è possibile:

- Inviare comandi (ad esempio accendere/spegnere luci, alzare/abbassare tapparelle, ecc.),
- Cambiare i set points (ad esempio, di riscaldamento) o altri parametri (ad esempio, ritardi) e
- Visualizzare stati delle funzioni o degli allarmi.

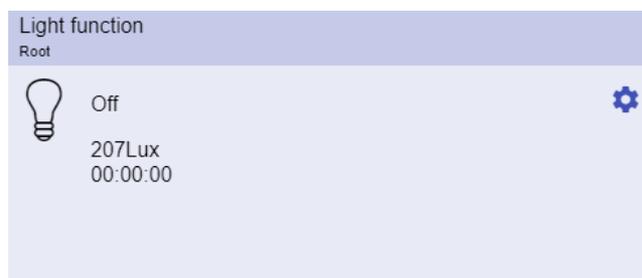


35. Esempio di widget funzione

### Widget valori istantanei

---

Il **widget valori istantanei** mostra valori istantanei o stati delle variabili selezionate.

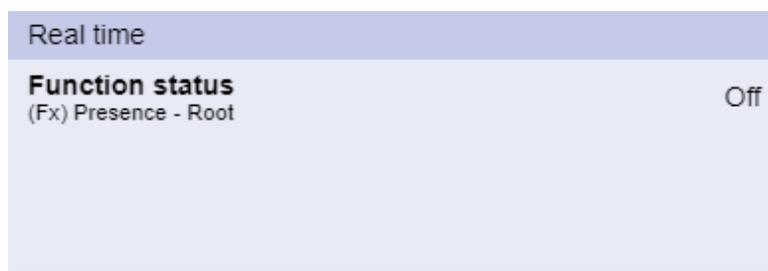

36. Esempio di widget valori istantanei

**Nota:** È possibile assegnare un titolo al **widget**.

## Widget grafico


---

Il **widget grafico**:


- Mostra valori istantanei o stati di variabili selezionate\* e
- Permette di visualizzare l'andamento di tali variabili\*.

**\*Note:**

- Le variabili sono rappresentate in un grafico mostrato in un'altra pagina (cliccare su  dal **widget**)
- Le stesse variabili mostrate nel **widget grafico** e nel widget variabili valori istantanei potrebbero avere nomi diversi.


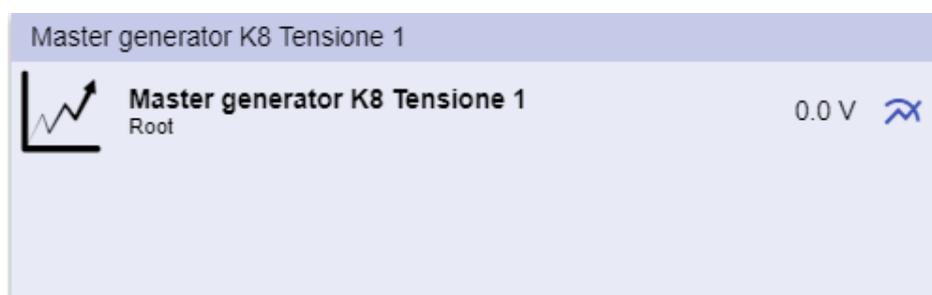


37. Esempio di widget grafico

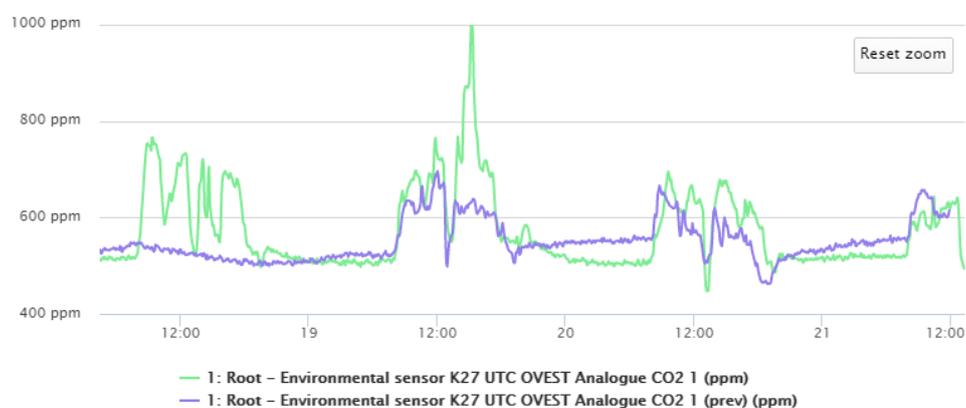

38. Esempio di grafico

Per ogni variabile, è possibile selezionare un tipo di grafico per valori **media (AVG)**, **MIN** e **MAX**:

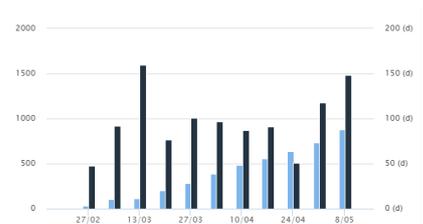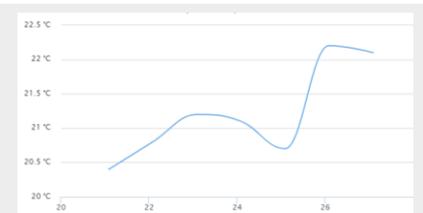Tipo	Esempio
Linea	
Barre	
Spline	
Area	

## Widget separatore


Permette di personalizzare la distribuzione dei widget nella dashboard.

Può essere utilizzato per:

- Cambiare la distribuzione automatica dei widget,
- Ordinare orizzontalmente due o più widget (fino a 4), scelti dall'utente e
- Raggruppare i widget per funzione.



39. Distribuzione widget senza separatore

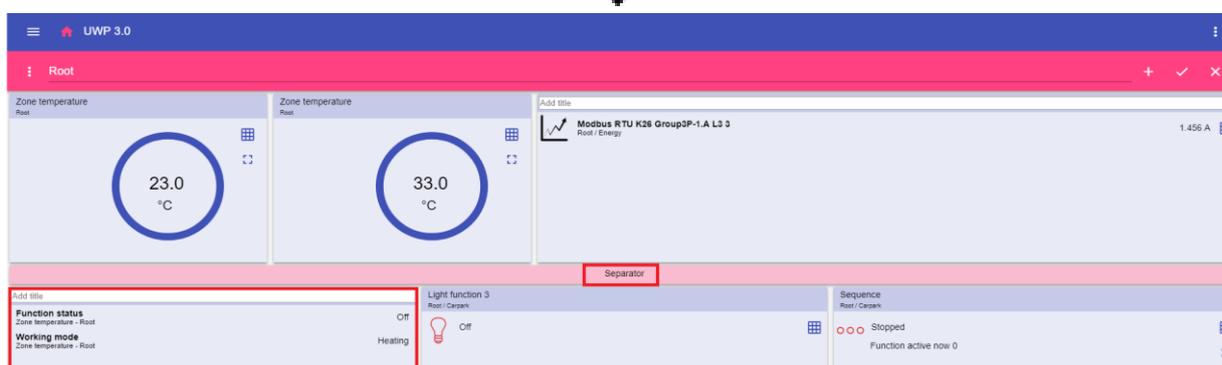

40. Distribuzione widget con separatore (il widget è stato spostato manualmente)



41. Distribuzione widget con separatore su telefono cellulare

**Nota:** Questo widget non è disponibile nella **Dashboard grafico personalizzato**.

## Procedure

Questo capitolo è dedicato alle diverse procedure relative ai widget.

### Creare un nuovo widget

---

Nei seguenti capitoli, è possibile trovare informazioni riguardanti la creazione di widget nei diversi tipi di dashboard.

#### Nella dashboard Widget

---

Passo	Azione								
1	Cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i> .								
2	Dagli <b>strumenti di edit</b> , cliccare su  per selezionare il tipo di widget da aggiungere.								
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si sceglie un...</th> <th>Allora...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Widget funzione</b></td> <td rowspan="3">Selezionare i parametri disponibili o i segnali da aggiungere e cliccare su <b>Applica</b>.</td> </tr> <tr> <td><b>Widget valori istantanei</b></td> </tr> <tr> <td><b>Widget grafico*</b></td> </tr> <tr> <td><b>Separatore</b></td> <td>Scegliere una posizione.</td> </tr> </tbody> </table>	Se si sceglie un...	Allora...	<b>Widget funzione</b>	Selezionare i parametri disponibili o i segnali da aggiungere e cliccare su <b>Applica</b> .	<b>Widget valori istantanei</b>	<b>Widget grafico*</b>	<b>Separatore</b>	Scegliere una posizione.
	Se si sceglie un...	Allora...							
	<b>Widget funzione</b>	Selezionare i parametri disponibili o i segnali da aggiungere e cliccare su <b>Applica</b> .							
	<b>Widget valori istantanei</b>								
<b>Widget grafico*</b>									
<b>Separatore</b>	Scegliere una posizione.								
<i>*Nota: andare a Creare un grafico.</i>									
4	Dagli <b>strumenti di edit</b> , cliccare su  per <b>salvare</b> le modifiche.								

#### Nelle dashboard grafico / grafico template / riepilogo energia

---

Passo	Azione
1	Cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i> .
2	Dalla <b>colonna</b> cliccare su  per selezionare il tipo di widget da aggiungere.
3	Dagli <b>strumenti di edit</b> , cliccare su  per aggiungere il widget.
4	Cliccare nuovamente su  per <b>salvare</b> le modifiche.

## Creare un grafico

Nei seguenti capitoli è possibile trovare informazioni riguardanti la creazione di grafici nei diversi tipi di dashboard.

### Nella dashboard widget

Passo	Azione										
1	Aggiungere un <b>widget grafico</b> (andare a <b>Creare un nuovo widget</b> ).										
	Cliccare su <b>Seleziona variabili</b> per aprire la pagina di parametri disponibili.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Icona</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Per selezionare le variabili (<b>max. 16</b>)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Per cercare le variabili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Per accedere ai filtri</td> </tr> </tbody> </table>	Icona	Descrizione	<input type="checkbox"/>	Per selezionare le variabili ( <b>max. 16</b> )		Per cercare le variabili		Per accedere ai filtri		
Icona	Descrizione										
<input type="checkbox"/>	Per selezionare le variabili ( <b>max. 16</b> )										
	Per cercare le variabili										
	Per accedere ai filtri										
2											
3	Cliccare su <b>Applica</b> per salvare la selezione.										
4	Assegnare un titolo al widget.										
5	Cliccare su  per salvare il widget.										
6	Entrare nella pagina del <b>grafico</b> cliccando su .										
7	Assegnare un titolo al <b>grafico</b> .										
8	Dalla lista, selezionare il tipo di grafico.										
9	Selezionare il <b>Periodo di aggregazione</b> (sotto <b>Seleziona variabili</b> ).										
	Completare il grafico scegliendo una di queste opzioni.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si seleziona...</th> <th>Allora...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Compara</b></td> <td>Verrà mostrato un campo <b>Data/orario inizio</b> da utilizzare come termine di comparazione con il periodo selezionato.</td> </tr> <tr> <td><b>Anteprima</b></td> <td>Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiornati.</td> </tr> <tr> <td><b>Salva grafico</b></td> <td>Il grafico verrà salvato ed aggiunto alla <b>Dashboard Widget</b>.</td> </tr> <tr> <td><b>Esporta dati</b></td> <td>Il grafico verrà inviato alla pagina dei <b>Reports</b>.</td> </tr> </tbody> </table>	Se si seleziona...	Allora...	<b>Compara</b>	Verrà mostrato un campo <b>Data/orario inizio</b> da utilizzare come termine di comparazione con il periodo selezionato.	<b>Anteprima</b>	Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiornati.	<b>Salva grafico</b>	Il grafico verrà salvato ed aggiunto alla <b>Dashboard Widget</b> .	<b>Esporta dati</b>	Il grafico verrà inviato alla pagina dei <b>Reports</b> .
Se si seleziona...	Allora...										
<b>Compara</b>	Verrà mostrato un campo <b>Data/orario inizio</b> da utilizzare come termine di comparazione con il periodo selezionato.										
<b>Anteprima</b>	Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiornati.										
<b>Salva grafico</b>	Il grafico verrà salvato ed aggiunto alla <b>Dashboard Widget</b> .										
<b>Esporta dati</b>	Il grafico verrà inviato alla pagina dei <b>Reports</b> .										
10											
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span>Report request sent</span> <span style="color: red;">Go to the reports page</span> </div>										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Annulla</b></td> <td>Per annullare le modifiche.</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Annulla</b>	Per annullare le modifiche.								
<b>Annulla</b>	Per annullare le modifiche.										

## Nella dashboard grafico personalizzato

Passo	Azione									
1	Creare una nuova <b>Dashboard grafico personalizzato</b> (andare a <i>How to create a custom dashboard</i> ).									
2	Assegnare un altro titolo al <b>grafico</b> .									
3	Cliccare su <b>Seleziona variabili</b> per aprire la pagina dei parametri disponibili.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Icona</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Per selezionare le variabili (<b>max. 16</b>)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Per cercare le variabili</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Per accedere ai <b>Filtri</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raggruppa per</b> (Nessuno/Modulo/Nome/Classe di segnale/ Locale)</li> <li>• <b>Cerca in</b> (Modulo/Nome/Classe di segnale/Locale)</li> <li>• <b>Visualizza</b> (Tutti/Solo selezionati/Solo non selezionati)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Icona	Descrizione	<input type="checkbox"/>	Per selezionare le variabili ( <b>max. 16</b> )		Per cercare le variabili		Per accedere ai <b>Filtri</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raggruppa per</b> (Nessuno/Modulo/Nome/Classe di segnale/ Locale)</li> <li>• <b>Cerca in</b> (Modulo/Nome/Classe di segnale/Locale)</li> <li>• <b>Visualizza</b> (Tutti/Solo selezionati/Solo non selezionati)</li> </ul>	
	Icona	Descrizione								
	<input type="checkbox"/>	Per selezionare le variabili ( <b>max. 16</b> )								
	Per cercare le variabili									
	Per accedere ai <b>Filtri</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raggruppa per</b> (Nessuno/Modulo/Nome/Classe di segnale/ Locale)</li> <li>• <b>Cerca in</b> (Modulo/Nome/Classe di segnale/Locale)</li> <li>• <b>Visualizza</b> (Tutti/Solo selezionati/Solo non selezionati)</li> </ul>									
4	Dalla lista, selezionare il tipo di grafico									
5	Selezionare il <b>Periodo di aggregazione</b> (sotto <b>Seleziona variabili</b> )									
6	Completare il grafico scegliendo una delle seguenti opzioni:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si seleziona...</th> <th>Allora...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Confronta</b></td> <td>Verrà mostrato un campo <b>Data/orario inizio</b> da utilizzare come termine di comparazione con il periodo selezionato.</td> </tr> <tr> <td><b>Anteprima</b></td> <td>Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiunti.</td> </tr> </tbody> </table>	Se si seleziona...	Allora...	<b>Confronta</b>	Verrà mostrato un campo <b>Data/orario inizio</b> da utilizzare come termine di comparazione con il periodo selezionato.	<b>Anteprima</b>	Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiunti.			
	Se si seleziona...	Allora...								
<b>Confronta</b>	Verrà mostrato un campo <b>Data/orario inizio</b> da utilizzare come termine di comparazione con il periodo selezionato.									
<b>Anteprima</b>	Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiunti.									
7	Cliccare su  per <b>salvare</b> la dashboard.									
8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si vuole...</th> <th>Allora cliccare su...</th> <th>E...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Aggiornare il grafico</b></td> <td><b>Ricarica</b></td> <td>Visualizzare il grafico aggiornato</td> </tr> <tr> <td><b>Esportare il grafico</b></td> <td><b>Esporta dati</b> per scegliere il formato del file</td> <td>Andare alla pagina dei <b>Reports</b> per vedere l'esportazione</td> </tr> </tbody> </table>	Se si vuole...	Allora cliccare su...	E...	<b>Aggiornare il grafico</b>	<b>Ricarica</b>	Visualizzare il grafico aggiornato	<b>Esportare il grafico</b>	<b>Esporta dati</b> per scegliere il formato del file	Andare alla pagina dei <b>Reports</b> per vedere l'esportazione
	Se si vuole...	Allora cliccare su...	E...							
<b>Aggiornare il grafico</b>	<b>Ricarica</b>	Visualizzare il grafico aggiornato								
<b>Esportare il grafico</b>	<b>Esporta dati</b> per scegliere il formato del file	Andare alla pagina dei <b>Reports</b> per vedere l'esportazione								

## Nella dashboard grafico template

---

Passo	Azione						
1	Creare una nuova <b>Dashboard grafico template</b> (andare a <b>Creare una dashboard personalizzata</b> ).						
2	Selezionare un template dalla lista.						
3	Assegnare un altro titolo al grafico.						
4	Selezionare il <b>Periodo di aggregazione</b> (sotto il <b>Titolo</b> )						
5	Completare il grafico scegliendo una di queste opzioni:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si seleziona...</th> <th>Allora...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Confronta</b></td> <td>I dati relativi al periodo selezionato verranno confrontati con dati di un altro periodo.</td> </tr> <tr> <td><b>Anteprima</b></td> <td>Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiunti.</td> </tr> </tbody> </table>	Se si seleziona...	Allora...	<b>Confronta</b>	I dati relativi al periodo selezionato verranno confrontati con dati di un altro periodo.	<b>Anteprima</b>	Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiunti.
	Se si seleziona...	Allora...					
<b>Confronta</b>	I dati relativi al periodo selezionato verranno confrontati con dati di un altro periodo.						
<b>Anteprima</b>	Il grafico verrà aggiornato con i parametri aggiunti.						
6	Cliccare su  per <b>salvare</b> la dashboard.						

## Nella dashboard riepilogo energia

---

Passo	Azione
1	Creare (andare a <b>Creare una dashboard personalizzata</b> ) o selezionare una <b>Dashboard riepilogo energia</b> .
2	Dalla colonna, cliccare su  per selezionare il <b>Widget grafico</b> .
3	Seguire la stessa procedura descritta in <b>Come creare un grafico &gt; Nella dashboard widget</b> (dal <b>passo 2</b> ).

## Rimuovere un widget

Passo	Azione
1	Cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i> .
2	Cliccare sul widget da modificare.
3	Dal <b>menu edit</b> , cliccare su  per <b>rimuovere</b> il widget.
4	Cliccare su  per <b>salvare</b> .

## Spostare un widget

Passo	Azione
1	Dalla <b>dashboard widget</b> , cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i> .
2	Cliccare sul <b>widget</b> da modificare.
3	Dal <b>menu edit</b> , cliccare su  per <b>spostare</b> il widget.
4	Selezionare la dashboard e la colonna in cui spostare il <b>widget</b> .
5	Cliccare su  per <b>salvare</b> .

## Copiare un widget

Passo	Azione
1	Cliccare su  per accedere alla <i>modalità edit</i> .
2	Cliccare sul <b>widget</b> da modificare
3	Dal <b>menu edit</b> , cliccare su  per <b>copiare</b> il widget.
4	Selezionare la dashboard e la colonna in cui copiare il <b>widget</b> .
5	Cliccare su  per <b>salvare</b> .

## Programmare un evento

Per programmare un evento, seguire la procedura descritta sotto.


Passo	Azione	
1	Da un widget, cliccare su  per accedere alla <b>pagina di programmazione</b> .	
2	Cliccare su  per aprire l'area di configurazione.	
3	Riempire tutti i campi.	
	<b>Componente</b>	<b>Descrizione</b>
	<b>Nome</b>	In questo campo, viene definito il nome dell'evento che apparirà nel calendario.
	<b>Data d'inizio</b>	Data in cui inizierà l'evento.
	<b>Ora d'inizio</b>	Ora in cui inizierà l'evento.
	<b>Data di fine</b>	Data in cui finirà l'evento.
	<b>Ora di fine</b>	Ora in cui finirà l'evento.
	<b>Evento</b> Azione all'ora di inizio/fine	Si può scegliere l'azione da eseguire appena il periodo di tempo inizia o finisce.
<b>Azione durante l'intero periodo</b>	Si può scegliere di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilitare l'automazione o</li> <li>• Non eseguire alcuna azione durante il periodo selezionato.</li> </ul>	
4	Cliccare su <b>Salva</b> .	

## Gestire le impostazioni di un widget

È possibile gestire le impostazioni di ogni tipo di widget, senza aggiungere o rimuovere i parametri disponibili dalla Web App. Infatti la lista dei parametri disponibili può essere aggiunta o rimossa solo attraverso il **Tool UWP 3.0**.

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo per **utenti Admin**.

Per gestire i diversi parametri, seguire la procedura descritta sotto.

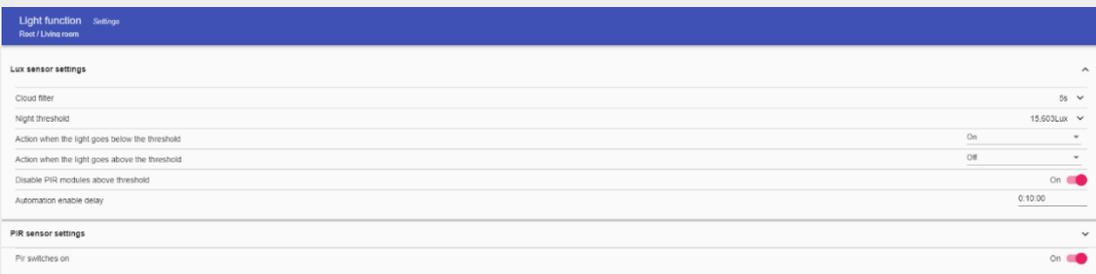Passo	Azione
1	<p>Da un widget, accedere alla pagina di <b>impostazioni</b> cliccando su .</p>  <p style="text-align: center;"><b>42. Esempio di pagina impostazioni</b></p>
2	Selezionare il/i parametro/o da regolare.
3	<p>Inviare il/i parametro/i cliccando su .</p>

# Tipi di funzione

---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere i diversi tipi di funzioni disponibili nella Web App UWP 3.0.

- ❗ *La lista di parametri disponibili può essere aggiunta o rimossa solo attraverso il **Tool UWP 3.0**. Dalla Web App, è possibile solo regolarli.*


## Struttura

I seguenti capitoli presentano la struttura dei diversi widget funzione.

**Nota:** solo gli utenti **Admin** possono regolare le impostazioni delle funzioni descritte sotto.

## Funzione luce

È possibile sia gestire la funzione base per accendere/spegnere la luce che implementare un sistema automatizzato regolando le impostazioni.

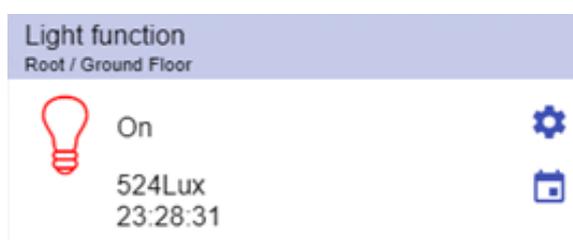

43. Funzione luce

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Luce SPENTA</b>	Queste icone mostrano l'attuale stato della funzione. È possibile accendere/spegnere una luce cliccando sul pulsante.
	<b>Luce ACCESA</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a <b>Menu impostazioni</b> ).
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
524Lux	<b>Valore (Lux)</b>	Mostra il <b>valore in lux del sensore</b> (se il corrispondente sensore è disponibile).
23:28:31	<b>Timer risparmio energetico</b>	Mostra il valore del <b>Timer risparmio energetico</b> .
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

## Funzione luce dimmerabile

È possibile sia configurare una funzione base per accendere/spegnere una luce e regolare l'intensità della luce che implementare un sistema automatizzato regolando le impostazioni.



44. Funzione luce dimmerabile


Icona	Significato	Descrizione
	<b>Luce SPENTA</b>	Queste icone mostrano l'attuale stato della funzione. Se si clicca sull'icona, la luce verrà portata allo <b>S1</b> (l'ultimo valore valido memorizzato).
	<b>Luce ACCESA</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a <i>Menu impostazioni</i> ).
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Mostra i pulsanti degli <b>Scenari (S2 – S3 – S4 –S5)</b> . <b>Nota:</b> verranno mostrati solo gli <b>Scenari</b> disponibili nella configurazione.
	<b> cursore</b>	Per regolare l'intensità della luce.
<b>224Lux</b>	<b>Valore (Lux)</b>	Mostra il <b>valore in lux del sensore</b> (se il corrispondente sensore è disponibile).
<b>00:00:00</b>	<b>Timer risparmio energetico</b>	Questo campo mostra il valore del <b>Timer risparmio energetico</b> .
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

**\*Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione luce costante

La **funzione luce costante** regola automaticamente il livello di una luce costante utilizzando i dimmer.

Nelle impostazioni, è possibile selezionare diversi modi di controllare la luce costante: con timer e/o programmazioni, in base alla presenza di persone. Possono essere definiti fino a 5 scenari.

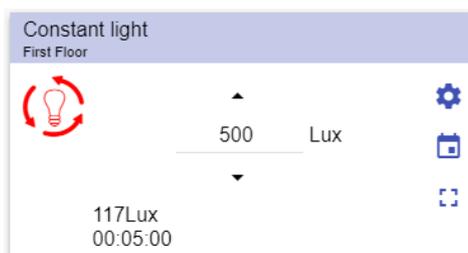

45. Funzione luce costante

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Luce SPENTA</b>	Queste icone mostrano l'attuale stato della funzione. Se si clicca sull'icona, la luce verrà portata allo <b>S1</b> (l'ultimo valore valido memorizzato).
	<b>Luce ACCESA</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Mostra i pulsanti degli <b>Scenari (S2 – S3 – S4 –S5)</b> . <b>Nota:</b> verranno mostrati solo gli <b>Scenari</b> disponibili nella configurazione.
	<b>Frecce su/giù</b>	Per cambiare il livello di lux target.
<b>117Lux</b>	<b>Valore (Lux)</b>	Mostra il <b>valore in del sensore</b> (se il corrispondente sensore è disponibile).
<b>00:05:00</b>	<b>Timer risparmio energetico</b>	Questo campo mostra il valore del <b>Timer risparmio energetico</b> .
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).


\***Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione luce Smart

Ci sono diversi tipi di controllo illuminazione tra cui scegliere:

- Dimmer: andare a **Funzione luce dimmerabile**
- Luce costante: andare a **Funzione luce costante**
- **Dimmer + Colore e Luce costante + Colore**: gestita come una luce Dimmerabile/Costante con il controllo del colore della temperatura.

L'intensità della luce si basa sul controllo della luce Dimmerabile/Costante mentre il controllo del bianco può essere manuale o gestito attraverso la creazione di una relazione tra giorno e colori della tabella (andare al **Manuale del Software UWP 3.0 Tool**).

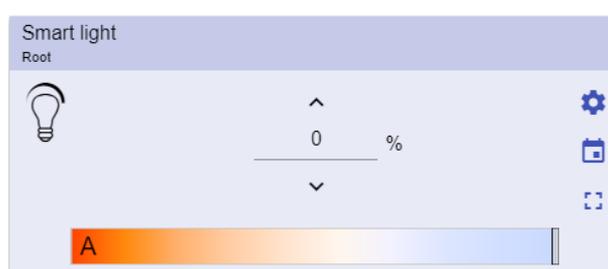


46. Funzione luce Smart

Icona	Significato	Descrizione						
	<b>Luce SPENTA</b>	Queste icone mostrano l'attuale stato della funzione. Se si clicca sull'icona, la luce verrà portata allo <b>S1</b> (l'ultimo valore valido memorizzato).						
	<b>Luce SPENTA</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).						
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).						
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Una volta aperto, è possibile selezionare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uno <b>Scenario (S2 – S3 – S4 –S5)</b>;</li> <li>• le opzioni da visualizzare.</li> </ul> <b>Nota:</b> verranno mostrati solo gli <b>Scenari</b> disponibili nella configurazione.						
	<b>Frecce su/giù</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si seleziona una...</th> <th>Allora si potrà regolare...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Luce Dimmerabile</b></td> <td>L'intensità della luce</td> </tr> <tr> <td><b>Luce costante</b></td> <td>Il livello di lux</td> </tr> </tbody> </table>	Se si seleziona una...	Allora si potrà regolare...	<b>Luce Dimmerabile</b>	L'intensità della luce	<b>Luce costante</b>	Il livello di lux
Se si seleziona una...	Allora si potrà regolare...							
<b>Luce Dimmerabile</b>	L'intensità della luce							
<b>Luce costante</b>	Il livello di lux							
	<b>Cursore</b>	Per impostare la temperatura del colore (A: automaticamente; M: manualmente).						
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).						

**\*Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione temperatura di zona

È possibile gestire la temperatura di diverse zone, create in base alle proprie necessità.

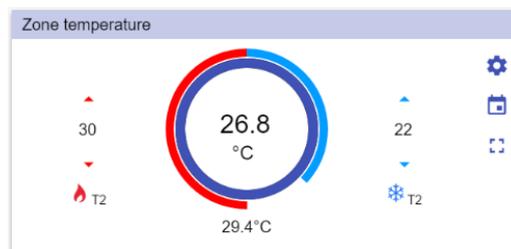


47. Funzione temperatura di zona

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Riscaldamento SPENTO</b>	Indica quando il riscaldamento è ACCESO/SPENTO.
	<b>T(x)</b>	Indica il setpoint attivo per il <b>riscaldamento</b> .
	<b>Raffreddamento SPENTO</b>	Indica quando il raffreddamento è ACCESO/SPENTO.
	<b>T(x)</b>	Indica il setpoint attivo per il <b>raffreddamento</b> .
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Una volta aperto, è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare i pulsanti dei set point di riscaldamento o raffreddamento.</li> <li><b>Nota:</b> Verranno mostrati solo i setpoint presenti nella configurazione.</li> <li>Cliccare direttamente sul setpoint (T1, T2, T3, Spento) che si attiva automaticamente (senza salvarlo). Il setpoint selezionato cambia colore per essere identificato velocemente.</li> </ul>
	<b>Frecce su/giù</b>	Per regolare i set point di riscaldamento/raffreddamento.
<b>26.8°C</b>	<b>Temperature ausiliare</b>	Questo campo mostra la temperatura ausiliare, se il corrispondere sensore è disponibile.
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

**\*Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione sistema di raffreddamento

La **funzione sistema di raffreddamento** è usata per gestire il raffreddamento/la ventilazione di un edificio.

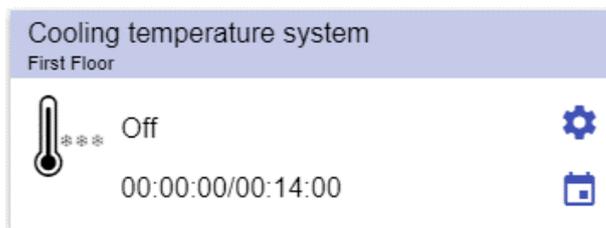


48. Funzione sistema di raffreddamento

Icona	Significato	Descrizione
	<b>La funzione è attiva</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>La funzione non è attiva</b>	
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
<b>00:00:00/ 00:14:00</b>	<b>Tempo di inabilitazione</b>	Quando il timer scade, la funzione viene automaticamente disabilitata.
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

## Funzione sistema di riscaldamento

La **funzione sistema di riscaldamento** è usata per gestire il riscaldamento/la ventilazione di un edificio.

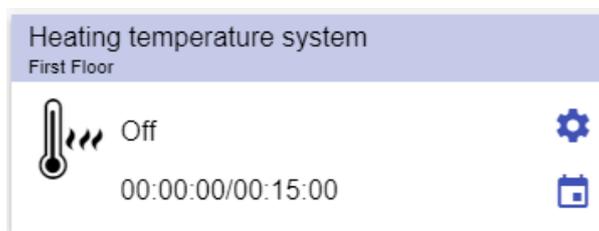

49. Funzione sistema di riscaldamento

Icona	Significato	Descrizione
	<b>La funzione è attiva</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>La funzione non è attiva</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a <i>Menu impostazioni</i> ).
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
<b>00:00:00/ 00:15:00</b>	<b>Tempo di inabilitazione</b>	Quando il timer scade, la funzione viene automaticamente disabilitata.
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

## Funzione tapparelle

È possibile sia configurare una funzione base per alzare/abbassare le tapparelle che implementare un sistema automatizzato per regolare le impostazioni.




50. Funzione tapparelle

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Movimento verso il BASSO</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.  <i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>
	<b>Movimento verso l'ALTO</b>	
	<b>Nessun movimento</b>	
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Per selezionare <b>Completamente SU/GIU'</b> .
	<b>Cursore</b>	Per regolare l'apertura delle tapparelle.
<b>0.0m/s</b>	<b>Velocità del vento</b>	Questi campi forniscono le seguenti informazioni (se il corrispondente sensore è disponibili): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore in lux del sensore;</li> <li>• Velocità del vento;</li> <li>• Condizioni di pioggia.</li> </ul>
<b>208Lux</b>	<b>Valore sensore (Lux)</b>	
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

*\*Nota: questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.*

## Funzione tende con lamelle orientabili

L'automazione delle lamelle orientabili può essere gestita accedendo alle impostazioni, dove è possibile selezionare diversi tipi di automazione: sensori di vento, sensori di pioggia, sensori luxmetro, calendario.

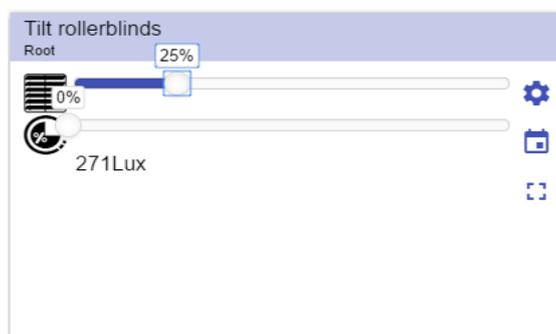


51. Funzione tende con lamelle orientabili

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Movimento verso il BASSO</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.
	<b>Movimento verso l'ALTO</b>	
	<b>Nessun movimento</b>	
	<b>Inclinazione ferma</b>	<i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>
	<b>Inclinazione in movimento</b>	
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Per selezionare <b>Completamente SU/GIU'</b> .
	<b>Cursori</b>	Per cambiare la posizione delle tapparelle e delle lamelle.
<b>271Lux</b>	<b>Valore sensore (Lux)</b>	Questi campi forniscono le seguenti informazioni (se il corrispondente sensore è disponibili): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore in lux del sensore;</li> <li>• Velocità del vento;</li> <li>• Condizioni di pioggia.</li> </ul>
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

\***Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione controllo finestre

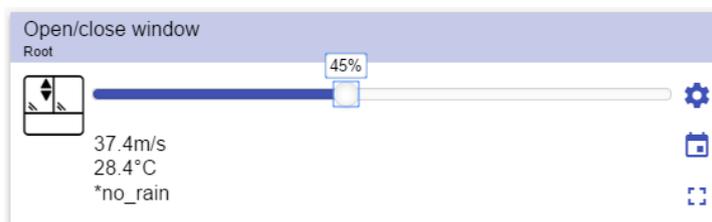

52. Funzione controllo finestre


Icon	Meaning	Description
	<b>Movimento verso il BASSO</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.
	<b>Movimento verso l'ALTO</b>	<i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>
	<b>Nessun movimento</b>	
	<b>Cursore</b>	Per regolare l'apertura delle finestre.
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
<b>37.4m/s 28.4°C No rain</b>		Questi campi forniscono le seguenti informazioni (se il corrispondente sensore è disponibile): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore in lux del sensore;</li> <li>• Velocità del vento;</li> <li>• Condizioni di pioggia.</li> </ul>
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

## Funzione programma

La **funzione programma** è una sequenza formata da una lista ordinata di “Passi”: ciascun “Passo” facente parte di una sequenza viene identificato da un indice numerico, che rappresenta l’ordine sequenziale con cui i “Passi” saranno eseguiti quando la sequenza viene attivata. Una “Funzione programma” permette all’utente di definire, per le “Funzioni on/off” selezionate, il tempo di attivazione e l’ordine sequenziale in cui i “Passi” vengono eseguiti.

Dalla Web App è possibile:

- Inviare comandi (Inizio – Pausa – Interruzione sequenza)
- Cambiare il valore *Tempo ON* per uno o più passi
- Cambiare il valore *Tempo ON* per tutti i passi con un valore in percentuale
- Abilitare/inabilitare tutti i passi da eseguire.

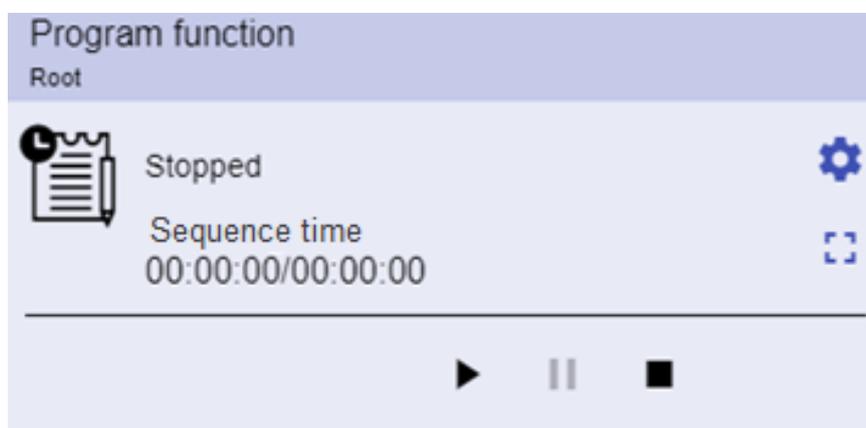

53. Esempio di funzione *Programma* attiva


Icona	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inizio:</b> La funzione è avviata</li> <li>• <b>Pausa:</b> La funzione è in pausa</li> <li>• <b>Interruzione:</b> La funzione è interrotta</li> </ul>
	<p>Queste icone mostrano lo stato della <b>Funzione Programma</b> (<b>Avviare/Interrompere</b> la funzione).</p> <p><b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a <i>Menu impostazioni</i>).</p>
Switch 1 Running	Mostra il nome dei passi attualmente attivi.
Step time 00:00:00/00:00:00	Mostra il countdown del passo attualmente attivo. [Tempo passo] / [Countdown passo]
Sequence time 00:00:00/00:00:00	Mostra il tempo di esecuzione totale dell’intera sequenza. [Tempo sequenza] / [Countdown sequenza]
	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta dal software (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

## Funzione sequenza Dimmer

La **funzione sequenza Dimmer** permette di gestire, tutte assieme, le funzioni relative alle luci dimmerabili già create e disponibili nel progetto.

Il livello luminoso di tutte le funzioni aggiunte viene impostato in relazione a quelle definite in ciascuna fase della sequenza, con l'obiettivo di fare in modo che tutti i dimmer raggiungano il livello finale allo stesso tempo.

Questa funzione può essere usata per creare diversi scenari, come ad esempio spegnere tutte le luci allo stesso tempo indipendentemente dal livello iniziale di ciascuna singola luce.

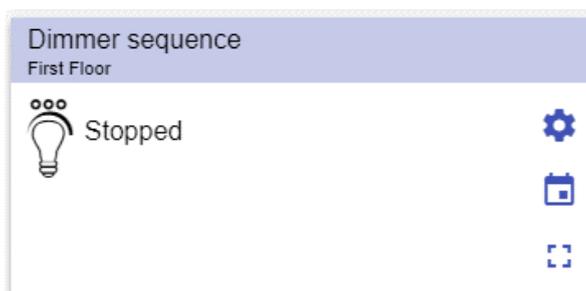


54. Funzione sequenza Dimmer

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Sequenza SPENTA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>Sequenza ACCESE</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Mostra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I pulsanti <b>Play / Pausa / Stop</b>;</li> <li>• Il time-out di inabilitazione.</li> </ul>
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

\***Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione riscaldamento automobile

La **funzione riscaldamento auto** permette all'utente di riscaldare l'auto in modo che sia pronta ad un'ora predefinita. L'utente deve impostare un orario, due limiti di temperatura esterna (SP1 e SP2) e due timer (T1 e T2) in modo da definire i punti estremi di una linea retta. La linea retta viene usata nell'algoritmo per definire quando l'uscita deve essere accesa per riscaldare l'auto.

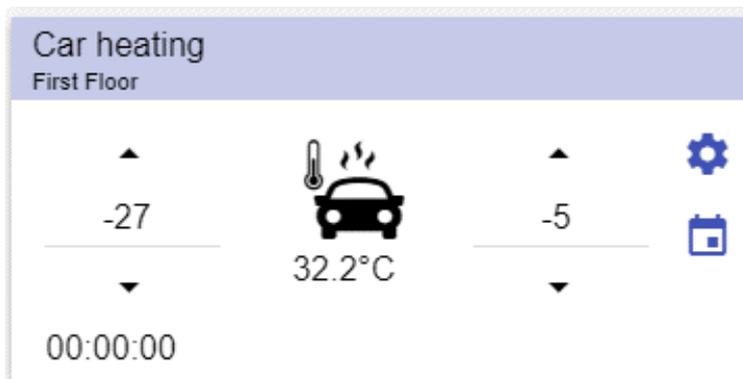


55. Funzione riscaldamento automobile

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>Funzione ATTIVA</b>	<i><b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>
	<b>Frecce su/giù</b>	Per regolare i limiti (alto/basso) di temperatura.
<b>00:00:00</b>	<b>Timer</b>	Per abilitare automazioni.
<b>32.2°C</b>	<b>Temperatura</b>	Temperatura esterna.
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

## Funzione di simulazione casa abitata

La **funzione simulazione di casa abitata** può essere usata per dare l'impressione che la casa sia abitata anche se l'utente non è presente.

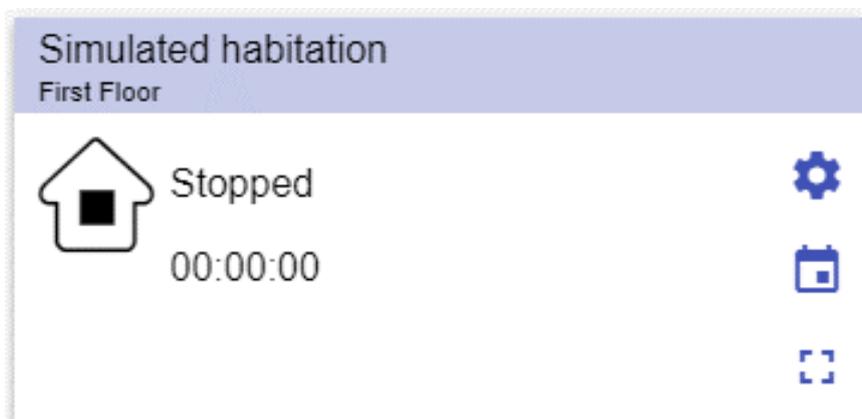

56. Funzione simulazione di casa abitata

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Funzione INTERROTTA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>Funzione ATTIVA</b>	
	<b>Funzione IN PAUSA</b>	
	<b>Impostazioni</b>	<i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>  La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	<b>Espandere / ridurre il "cassetto" *</b>	Mostra i pulsanti <b>Play / Pausa / Stop</b> ;
<b>00:00:00</b>	<b>Timer</b>	Per abilitare automazioni.
	<b>Calendario</b>	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

*\*Nota: questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.*

## Funzione multigate

La **funzione multigate** può essere usata per svolgere operazioni logiche con uno o più ingressi per ottenere uno singolo stato di uscita logico.




57. Funzione Multigate

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.  <i><b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>
	<b>Funzione ATTIVA</b>	

## Funzione del timer con intervallo

La **funzione del timer con intervallo** può essere usata per controllare un'uscita dove è richiesta una temporizzazione automatizzata.

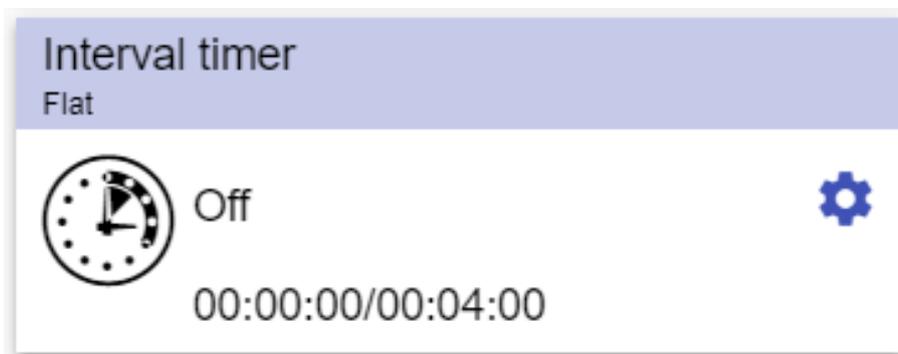


58. Funzione del timer con intervallo

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>Funzione ATTIVA</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).
00:00:00/00:04:00	<b>Timer di intervallo</b>	Questo campo mostra: <i>Timer ritardo off / Timer off</i>
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

## Funzione timer con ritardo

Con questa funzione, l'uscita replica lo stato dell'ingresso, applicando un ritardo di ON e/o un ritardo di OFF.

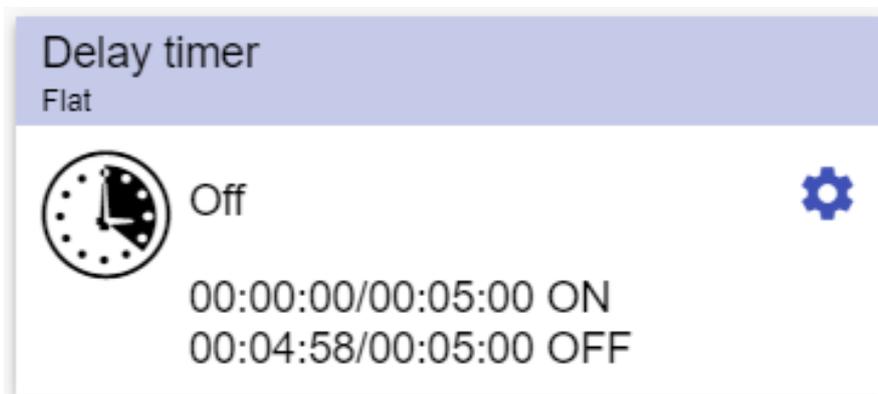


59. Funzione timer con ritardo

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	<i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).</i>
<b>00:00:00/00:05:00 ON 00:04:58/00:05:00 OFF</b>	<b>Timer ritardo ON/OFF</b>	Questi campi mostrano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardo di on / Timer On</li> <li>• Ritardo di off / Timer Off</li> </ul>
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

## Funzione timer ciclico

Nella **funzione timer di tipo ciclico**, finché il segnale di start è attivo, l'uscita si accende e si spegne con cadenza fissa.

Non appena il segnale di start viene attivato, il segnale d'uscita si commuta ciclicamente tra on e off conformemente al tempo T On e T Off; quando il segnale di stop viene attivato, l'uscita si spegne.

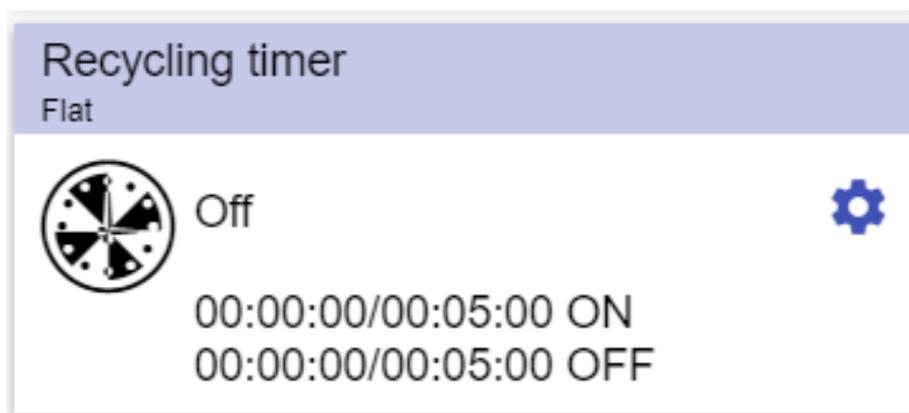

60. Funzione timer ciclico

Icona	Significato	Descrizione
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	<b>Funzione NON ATTIVA</b>	
<b>00:00:00/00:05:00 ON 00:04:58/00:05:00 OFF</b>	<b>Timer ritardo ON/OFF</b>	Questi campi mostrano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardo di on / Timer On</li> <li>• Ritardo di off / Timer Off</li> </ul>
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

## Funzione del comparatore analogico

La funzione del comparatore analogico può essere usata per comparare due valori.




61. Funzione del comparatore analogico

Icona	Significato	Descrizione
	Funzione NON ATTIVA	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. È possibile avviare/interrompere la funzione cliccando sul pulsante.
	Funzione NON ATTIVA	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).
	Espandere / ridurre il "cassetto" *	Una volta aperto, è possibile gestire il: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di comparazione;</li> <li>• Timer ritardo ON;</li> <li>• Timer ritardo OFF.</li> </ul>
	Impostazioni	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
28.1°C	Gradi	Valore di uscita (media dei segnali in entrata).

**\*Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione ON/OFF

La funzione ON/OFF permette di attivare/disattivare qualsiasi tipo di carico (ad esempio un relè).

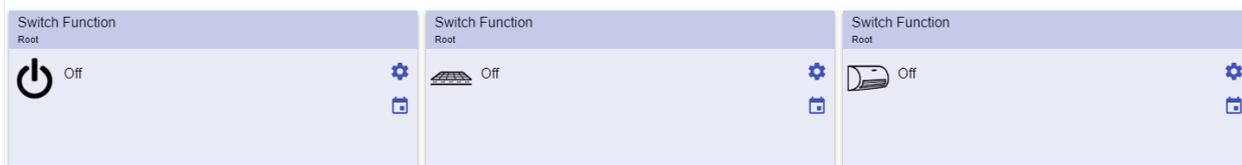


62. Esempi di funzione ON/OFF

Icona	Significato	Descrizione
	On / Off	Icone personalizzabili
	Riscaldamento a pavimento	
	Aria condizionata	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu impostazioni).
	Impostazioni	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
	Calendario	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).

## Funzione contatore di Zona Master (MZC)

Questa funzione permette di monitorare le zone di parcheggio disponibili.

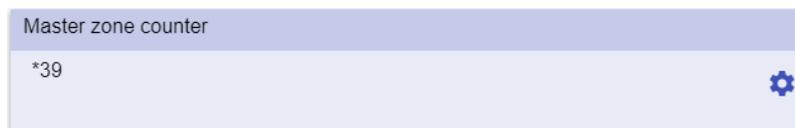


63. Funzione contatore di Zona Master (MZC)

Area	Significato	Descrizione
*39	<b>Zone di parcheggio disponibili</b>	Questo numero indica il totale delle zone di parcheggio disponibili. Cambia ogni volta che una macchina entra od esce dalla MZC.

## Funzione punto di rilevamento (DPO)

Un **punto di rilevamento** è una corsia oppure un viale dove le auto entrano o escono da una zona master.

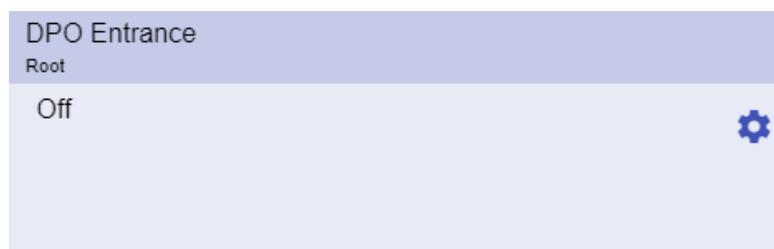

64. Funzione punto di rilevamento (DPO)

Icona	Significato	Descrizione
Off/On	<b>Rilevamento uscita/entrata macchine</b>	Ogni volta che una macchina entra/esce, lo stato cambia da <b>OFF</b> a <b>ON</b> per qualche istante.  <i><b>Nota:</b> Per visualizzare il numero di macchine in entrata/uscita, fare riferimento al <b>Funzione contatore di Zona Master (MZC)</b>.</i>

## Cose da sapere

Questi capitoli descrivono le funzioni e presentano i diversi gruppi di funzioni disponibili nella Web App.

## Cos'è una funzione

---

Una **funzione** è un insieme di istruzioni che in presenza di

- Uno o più comandi (ad esempio, pressione di un pulsante) e
- Una o più condizioni (ad esempio, la temperatura è più bassa di un set point definito),

genera una o più azioni, come

- comandi (ad esempio, accendere/spegnere la luce o attivare la caldaia) o
- allarmi.

Ci sono funzioni predefinite usate per gestire un'intera serie di automazioni, dalle luci alle tapparelle:

Tipo funzione	Descrizione
Luce	Accendere/spegnere una o più luci, regolare l'intensità delle luci, impostare una luce costante e l'intensità/colore della luce.
Controllo temperatura	Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.
Tapparelle	Controllo tapparelle.
Sequenza	Insieme di funzioni eseguite in sequenza.

**Nota:** Ci sono ulteriori funzioni disponibili che possono essere definite e configurate attraverso dal tool (andare al **Manuale del Software UWP 3.0 Tool**).

## Funzioni luci

---

Queste funzioni permettono di gestire una o più luci contemporaneamente.

È possibile inoltre configurare:

- una funzione base per accendere la luce manualmente o
- un sistema automatico programmando gli elementi della funzione.

Dalla Web App, è possibile:

- Accendere/spegnere una luce (**Funzione luce**)
- Regolare l'intensità della luce (**Funzione luce dimmerabile**)
- Impostare una luce costante (**Funzione luce costante**)
- Impostare l'intensità ed il colore di una luce (**Funzione luce Smart**).

## Funzioni di controllo temperatura

---

Dal **Tool UWP 3.0**, è possibile gestire la temperatura interna di un edificio creando diverse zone in base alle diverse esigenze. Ogni funzione di zona può corrispondere ad una parte dell'edificio (ad esempio, un ufficio) all'interno della quale l'utente vuole controllare il riscaldamento/raffreddamento.

Nella Web App, le funzioni dedicate al **controllo della temperatura** sono:

- **La funzione di temperatura di zona;**
- **La funzione di sistema di raffreddamento;**
- **La funzione di sistema di riscaldamento.**

## Funzioni tapparelle

---

Queste funzioni permettono di gestire il movimento delle tapparelle.

È possibile configurare:

- una funzione base per alzare/abbassare le tapparelle o
- un sistema automatizzato programmando gli elementi della funzione.

Dalla Web App, è possibile:

- Controllare il movimento della tapparella (**Funzione tapparelle**);
- Regolare l'inclinazione delle lamelle (**Funzione tende con lamelle orientabili**);
- Controllare il movimento delle finestre (**Funzione finestre**).

## Funzioni sequenza

---

Le **funzioni sequenza** permettono di unire funzioni già create e attivarle/disattivarle con un solo click.

Tutte le funzioni selezionate vengono attivate secondo un determinato tempo ed ordine. La sequenza comincia attivando la prima funzione della lista e continua attivando le altre, seguendo l'ordine predefinito, finché l'ultima funzione nella lista viene eseguita.

Le funzioni che possono essere controllate sono:

- luci,
- tapparelle e finestre,
- allarme intrusione,
- sirene,
- timer e
- funzioni temperatura di zona.

Dalla Web App, è possibile gestire una:

- **Funzione programma,**
- **Funzione sequenza o**
- **Funzione sequenza dimmer.**

## Funzioni Carpark

---

Le **funzioni carpark** permettono di monitorare lo stato del sistema Carpark (ad esempio, il numero di zone di parcheggio libere/occupate).

-  Per ulteriori informazioni, andare al ***Carpark Parking guidance system – Design and installation manual.***

## Procedure

Nei seguenti capitoli, è possibile trovare procedure relative alla funzione Programma.

### Gestire la funzione programma


In questo capitolo, è possibile trovare procedure relative alla gestione della funzione programma.

Passo	Azione						
1	Dal widget della funzione <b>Programma</b> , cliccare su  per accedere al <b>menu impostazioni</b> . Scegliere la procedura da seguire:						
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Procedura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Programmazione sequenza</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eeguire gli step solo una volta</li> <li>Cambiare la sequenza</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Impostazione parametri</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare il valore Tempo ON (individualmente)</li> <li>Cambiare il valore Tempo ON (multiplo)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Procedura	<b>Programmazione sequenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eeguire gli step solo una volta</li> <li>Cambiare la sequenza</li> </ul>	<b>Impostazione parametri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare il valore Tempo ON (individualmente)</li> <li>Cambiare il valore Tempo ON (multiplo)</li> </ul>
	Tipo	Procedura					
<b>Programmazione sequenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eeguire gli step solo una volta</li> <li>Cambiare la sequenza</li> </ul>						
<b>Impostazione parametri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare il valore Tempo ON (individualmente)</li> <li>Cambiare il valore Tempo ON (multiplo)</li> </ul>						

### Verificare che funzione on/off appartiene allo step

Passo	Azione
1	Dal widget della funzione <b>Programma</b> , cliccare su  per accedere al <b>menu impostazioni</b> .

Cliccare su  per controllare quali **funzioni On/Off** appartengono ad uno step.

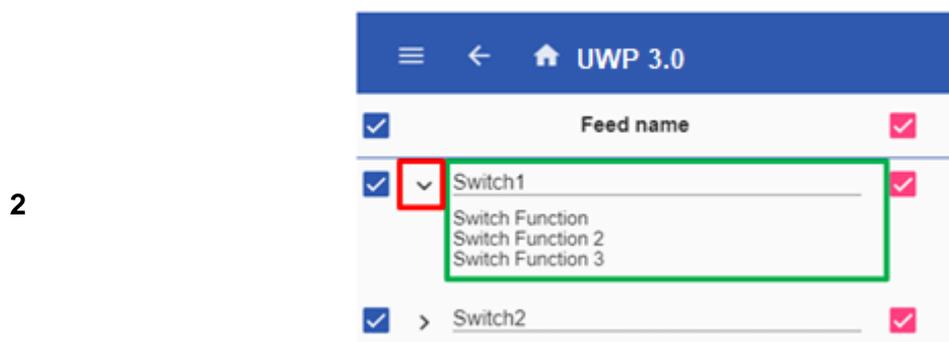

65. Impostazione funzione On/Off

**Nota:** La relazione tra lo step e le funzioni On/off non può essere cambiata attraverso il widget della funzione **Programma**.

## Cambiare il valore *Tempo ON*

---

Passo	Azione									
1	<p>Dal widget della funzione <b>Programma</b>, cliccare su  per accedere al <b>menu impostazioni</b>.</p> <p>Ci sono due modi per cambiare il valore Tempo ON per ogni step nella sequenza.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si vuole cambiare...</th> <th>Allora...</th> <th>E...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Individualmente</b></td> <td>Nella colonna <i>Tempo ON</i>, cliccare su <i>tempo</i></td> <td>Cambiare l'<i>Ora</i>, i <i>Minuti</i> e i <i>Secondi</i>.</td> </tr> <tr> <td><b>Multiplo</b></td> <td>Cliccare su <math>\pm</math> o <math>-</math> nella Colonna <i>Tempo ON</i></td> <td>Selezionare la percentuale che verrà applicata agli step della sequenza</td> </tr> </tbody> </table>	Se si vuole cambiare...	Allora...	E...	<b>Individualmente</b>	Nella colonna <i>Tempo ON</i> , cliccare su <i>tempo</i>	Cambiare l' <i>Ora</i> , i <i>Minuti</i> e i <i>Secondi</i> .	<b>Multiplo</b>	Cliccare su $\pm$ o $-$ nella Colonna <i>Tempo ON</i>	Selezionare la percentuale che verrà applicata agli step della sequenza
Se si vuole cambiare...	Allora...	E...								
<b>Individualmente</b>	Nella colonna <i>Tempo ON</i> , cliccare su <i>tempo</i>	Cambiare l' <i>Ora</i> , i <i>Minuti</i> e i <i>Secondi</i> .								
<b>Multiplo</b>	Cliccare su $\pm$ o $-$ nella Colonna <i>Tempo ON</i>	Selezionare la percentuale che verrà applicata agli step della sequenza								

## Cambiare la sequenza

Passo	Azione								
1	Dal widget della funzione <b>Programma</b> , cliccare su  per accedere al <b>menu impostazioni</b> .								
2	Cliccare su  e selezionare gli step da eseguire quando si avvia la sequenza. <b>Nota:</b> Ogni volta che viene avviata la sequenza, solo gli step selezionati verranno eseguiti.								
3	Cliccare su  e selezionare  per salvare le modifiche.								
4	Altrimenti, cliccare su  per ripristinare l'ultimo insieme di step valido.								
5	Cliccare su  e selezionare  per avviare la sequenza. Controllare lo stato di ogni step della sequenza:								
6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Comportamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Step attualmente attivo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Step abilitati</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Step inabilitati</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatore	Comportamento		Step attualmente attivo		Step abilitati		Step inabilitati
Indicatore	Comportamento								
	Step attualmente attivo								
	Step abilitati								
	Step inabilitati								
7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si vuole...</th> <th>Allora cliccare su...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mettere in pausa la sequenza</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stoppare la sequenza</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> Quando la sequenza è in funzione, non sarà possibile cambiare l'insieme. Per poterlo cambiare, bisogna prima stoppare la sequenza.</p>	Se si vuole...	Allora cliccare su...	Mettere in pausa la sequenza		Stoppare la sequenza			
Se si vuole...	Allora cliccare su...								
Mettere in pausa la sequenza									
Stoppare la sequenza									

## Eeguire gli step solo una volta

Passo	Azione
1	<p>Dal menu impostazioni del widget, selezionare gli steps da eseguire una volta.</p>  <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa configurazione sovrascrive il comportamento della sequenza, permettendo l'esecuzione di uno specifico insieme di step.</li> <li>• Quando la sequenza finisce, la configurazione precedente viene ripristinata.</li> <li>• Questa procedura può essere eseguita se la sequenza non è avviata.</li> <li>• Gli step che non sono abilitati non saranno selezionabili né eseguibili.</li> </ul>

2 Cliccare su  e selezionare  per avviare la sequenza.

	Se si vuole...	Allora cliccare su...
3	Mettere in pausa la sequenza	
	Stoppare la sequenza	

**Nota:** Quando la sequenza è in funzione, non sarà possibile cambiare l'insieme. Per poterlo cambiare, bisogna prima interrompere la sequenza.

# Allarmi

---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere gli **Allarmi**.


## Accedere alla dashboard allarmi

Passo	Azione
1	Cliccare su  per accedere al <b>Menu principale</b> . 
2	Selezionare <b>Allarmi</b> >

## Struttura

L'obiettivo dei seguenti capitoli è di descrivere la dashboard degli Allarmi e i diversi **widget allarmi** funzione.

## Pagina principale

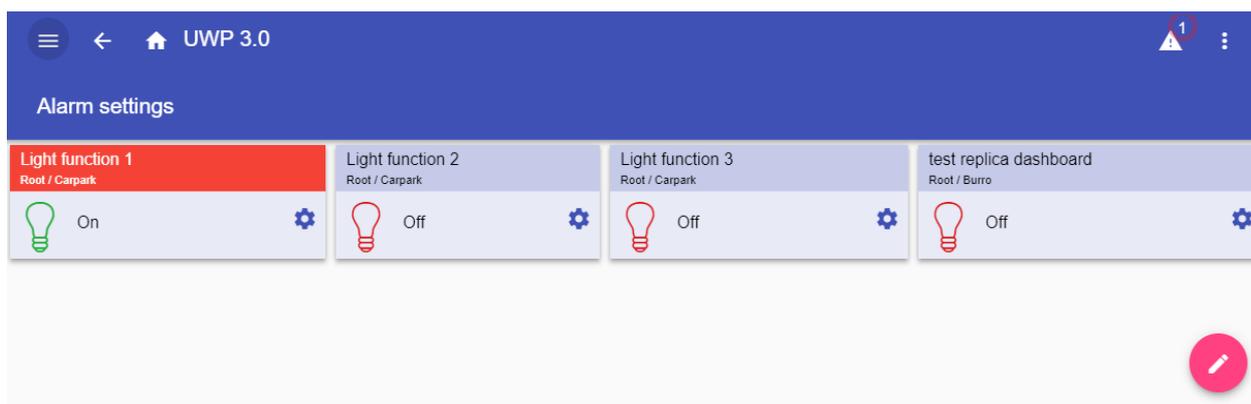

67. Dashboard allarmi

COMPONENTE	DESCRIZIONE
	Pulsante <b>Aggiungi allarmi</b> .
	<b>Contatore degli allarmi attivi.</b>  <b>Nota:</b> Da altre dashoard, cliccando su questa icona si verrà rindirizzati alla dashboard <b>Allarmi</b> .


## Funzione allarme presenza acqua



68. Funzione allarme presenza acqua

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	<b>Armato senza sensore attivo</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.
	<b>In allarme</b>	
	<b>Inabilitato</b> <i>Nota: è silenziata dopo il time-out di inabilitazione.</i>	<i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu principale).</i>
<b>00:00:00</b>	<b>Time-out di inabilitazione</b>	Allo scadere del time-out, la funzione viene silenziata.
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).


## Funzione allarme fumo

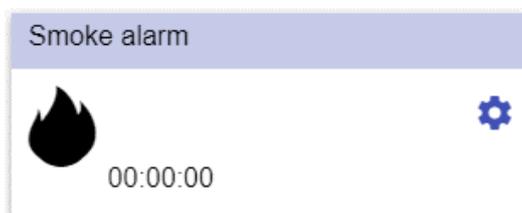

69. Funzione allarme fumo

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	<b>Armato senza sensore attivo</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.  <b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu principale).
	<b>In Allarme</b>	
	<b>Inabilitato</b> <i>Nota:</i> è silenziata dopo il time-out di inabilitazione.	
<b>00:00:00</b>	<b>Time-out di inabilitazione</b>	
	<b>Impostazioni</b>	

## Funzione di allarme anti-intrusione principale

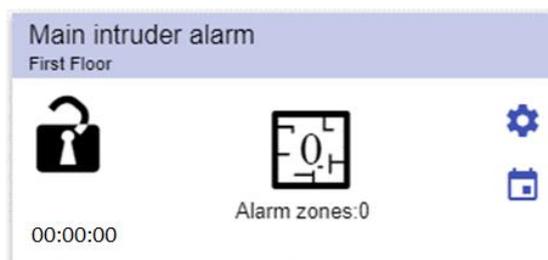

70. Funzione allarme anti-intrusione principale

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	Allarme anti-intrusione principale non armato	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. Cliccando sull'icona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la funzione è <b>Disarmata</b>, viene <b>Armata</b></li> <li>• Se la funzione è <b>Armata</b>, viene <b>Disarmata</b></li> <li>• Se la funzione è in <b>Allarme</b>, viene <b>Resettata</b>.</li> </ul>
	Allarme anti-intrusione principale armato	
	Allarme anti-intrusione principale attivo	<i><b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu principale).</i>
00:00:00	Time-out di inabilitazione	Allo scadere del time-out, la funzione viene silenziata.
	Impostazioni	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).
 Alarm zones:0	Numero zone in allarme	Mostra il totale di allarmi funzione di zona attivi. Cliccando sull'icona, verrà mostrata la pagina dettagliata delle funzioni allarme di zona collegate.
	Calendario	Per programmare gli eventi relativi a questa funzione (andare a <b>Programmare un evento</b> ).


## Funzione di allarme anti-intrusione di zona



71. Funzione allarme anti-intrusione di zona

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	<b>Disattivato senza sensore attivo</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione. Cliccando sull'icona, se la funzione è in <b>Allarme</b> , verrà disattivata senza sensore attivo (viene resettata in base al valore di disattivazione).  <i>Nota: il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu principale).</i>
	<b>Disattivato con sensore attivo</b>	
	<b>Armato senza sensore attivo</b>	
	<b>In Allarme</b>	
00:00:00	<b>Time-out di inabilitazione</b>	Allo scadere del time-out, la funzione viene silenziata.
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

## Funzione contatore ore

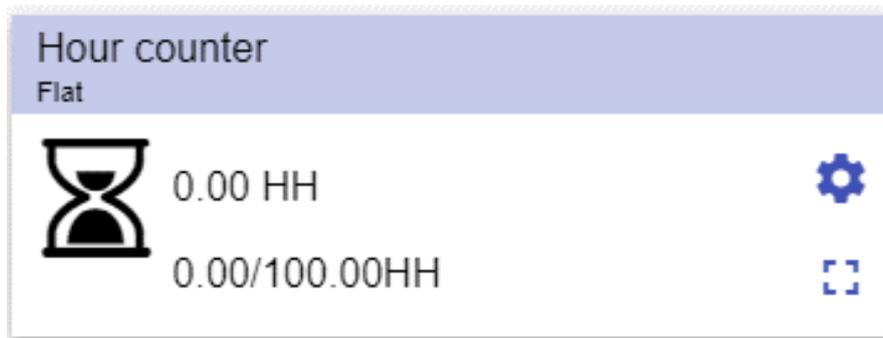

72. Funzione contatore ore

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	Conteggio ore di lavoro in corso	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.
	Ore di lavoro raggiunte (raggiunta la soglia)	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu principale).
0.00 HH 0.00/100.00HH	Ore di lavoro Soglia raggiunta	Questi campi mostrano: <ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>Ore di lavoro</b></li> <li>La <b>Soglia</b> di ore di lavoro raggiunte (impostabile dal menu impostazioni).</li> </ul>
	Espandere / ridurre il "cassetto" *	Per aprire il reset (a 0 o ad un valore impostato dai settings) del conteggio ore.
	Impostazioni	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

\***Nota:** questa funzione è disponibile solo per utenti **admin**.

## Funzione allarme sirena



73. Funzione allarme sirena

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	<b>Funzione armata senza sensore attivo</b>	Queste icone mostrano lo stato attuale della funzione.
	<b>Funzione in allarme</b>	<b>Nota:</b> il colore delle icone può essere cambiato (andare a Menu principale).
00:00:00	<b>Counting timer</b>	Questo campo mostra il periodo durante il quale la funzione è attiva (uscita della sirena).
	<b>Impostazioni</b>	La lista di impostazioni dipende dalla configurazione fatta attraverso il software di configurazione (andare al <b>Manuale del Software UWP 3.0 Tool</b> ).

## Funzione allarme contatore

Batch counter 🕒 AND 📊  
CG Controls/location/sublocation

000000000 kWh

000.00:00:00

START: 2018-06-28 – 13:10:25  
STOP: 2018-06-28 – 13:10:27

ACK
START /STOP
SET
REPORT


74. Funzione allarme contatore (soglia contatore)

ICONA	SIGNIFICATO	DESCRIZIONE
	Running	
	Warning	
	Alert	
	Check mark	
	Timer	
	Meter	

## Cose da sapere

In questi capitoli è possibile trovare informazioni riguardanti gli allarmi disponibili nella Web App.

### Cos'è un allarme

---

L'allarme avverte di un cambiamento/una variazione di uno stato, graficamente rappresentato da:

- L'icona  che appare nella barra di navigazione;
- Il colore del widget;
- I widget contenuti nella dashboard allarmi.

Ci sono due categorie di allarmi:

CATEGORIA	CONFIGURAZIONE	TIPI
ALLARME FUNZIONE	Dal software	1. Acqua 2. Fumo 3. Intruso 4. Contatore ore 5. Sirena.  (Andare a <b>Tipi di allarme funzione</b> )
ALLARME DI MONITORAGGIO	Dall'utente	Andare a <b>Tipi di funzione.</b>

## Tipi di allarme funzione

---

I seguenti capitoli descrivono i diversi tipi di **Allarme funzione**.

### Allarme presenza acqua

---

Dal **Tool UWP 3.0**, è possibile configurare una **funzione allarme presenza acqua** base che permette di monitorare allagamenti sul pavimento.

Dalla Web App, è possibile monitorare la funzione aggiungendo il relativo widget.

### Allarme fumo

---

Dal **Tool UWP 3.0**, è possibile configurare una **funzione allarme fumo** base che permette di essere avvisati in caso di incendio in casa.

Dalla Web App, è possibile monitorare la funzione aggiungendo il relativo widget.

### Allarme anti-intrusione principale e di zona

---

La **funzione di allarme anti-intrusione** viene usata per proteggere la casa da ladri ed intrusi indesiderati.

Per creare una **funzione allarme anti-intrusione**, sono necessari due step:

1. Creare almeno una **funzione di allarme di zona anti-intrusione**; ciascuna funzione di zona potrebbe corrispondere ad una parte della casa che deve essere monitorata oppure ad un singolo sensore.
2. Creare una **funzione di allarme principale**; la funzione di allarme principale viene usata per gestire tutte le funzioni di zona (viene usata per armare/disarmare e raccogliere lo stato delle varie zone).

Dalla Web App, è possibile monitorare la funzione aggiungendo il relativo widget.

### Contatore ore

---

Lo scopo della **funzione Contatore ore** consiste nel conteggiare le ore in cui l'uscita di una funzione è rimasta attiva dall'ultimo reset.

Questa funzione viene tipicamente utilizzata:

1. Nel controllo luci per la sostituzione preventiva di tubi fluorescenti prima che si brucino;
2. Per tenere traccia delle ore di funzionamento di pompe sia per l'eventuale sostituzione anticipata che per programmarne la manutenzione.

Dalla Web App, è possibile monitorare la funzione aggiungendo il relativo widget.

## Allarme sirena

---

La **funzione Allarme Sirena** permette all'utente di gestire un'uscita nel momento in cui viene rilevato un allarme.

Questa funzione ha due obiettivi:

1. Permettere all'utente la massima flessibilità per l'attivazione dell'uscita.
2. Permettere all'utente di usare un'uscita singola come uscita comune per diversi allarmi.

Dalla Web App, è possibile monitorare la funzione aggiungendo i relativi widget.

## Allarme contatore

---


# Procedure

Il seguente capitolo descrive **Come gestire gli allarmi**.


## Gestire gli allarmi

PASSO	AZIONE
1	Accedere alla <b>Dashboard Allarmi</b> (  > Allarmi).
2	Cliccare su  per accedere alla lista di <b>funzioni</b> .
3	Cliccare su  per accedere alla lista di segnali disponibili.  <b>75. Strumenti dashboard allarmi</b>

Selezionare gli allarmi di monitoraggio.

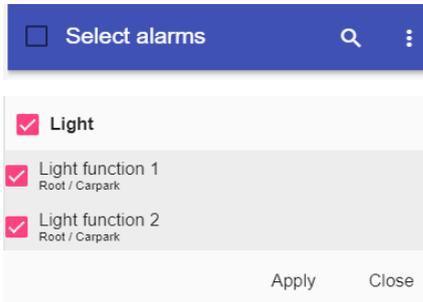4	 <b>76. Lista segnali disponibili</b>
---	--

5	Cliccare su <b>Applica (Apply)</b> .
6	Per rimuovere un allarme, cliccare sul relativo widget e cliccare su  .
7	Cliccare su  per <b>salvare</b> la configurazione. Verificare la presenza del <b>contatore di allarmi attivi</b> .

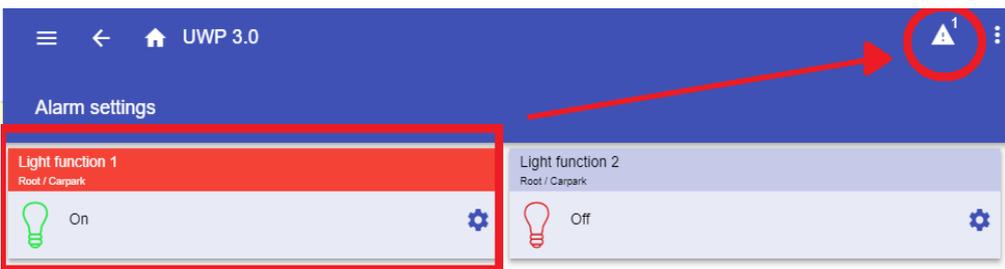8	 <b>77. Contatore di allarmi attivi</b>
---	--

# Report

---

Questo capitolo ha l'obiettivo di descrivere la creazione / esportazione dei Report.

## Come accedere alla pagina dei report

PASSO	AZIONE
1	Cliccare su  per accedere al <b>Menu principale</b> .  78. Menu principale
2	Selezionare <b>Report</b> >

# Struttura

Questo capitolo ha l'obiettivo di descrivere la pagina principale dei **Report** e le altre schede da gestire.


## Pagina principale

Name	Start range	End range	File name
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18:00:00_T_data.xlsx
✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22:59:59_T_data.zip

### 79. Pagina principale dei Report

AREA	DESCRIZIONE
<b>Account</b>	È possibile gestire account FTP/SMTP ai quali vengono inviati i Report, anche tramite programmazione.
<b>Programmazioni</b>	I report possono essere generati automaticamente attraverso programmazione (andare a <b>Programmare un report</b> ).
<b>Template</b>	È possibile creare nuovi Reports manualmente (andare a <b>Generare file</b> ).
<b>Storico</b>	È possibile controllare la lista dei <i>Reports</i> che sono già stati generati (andare a <b>Storico</b> ).

## Account

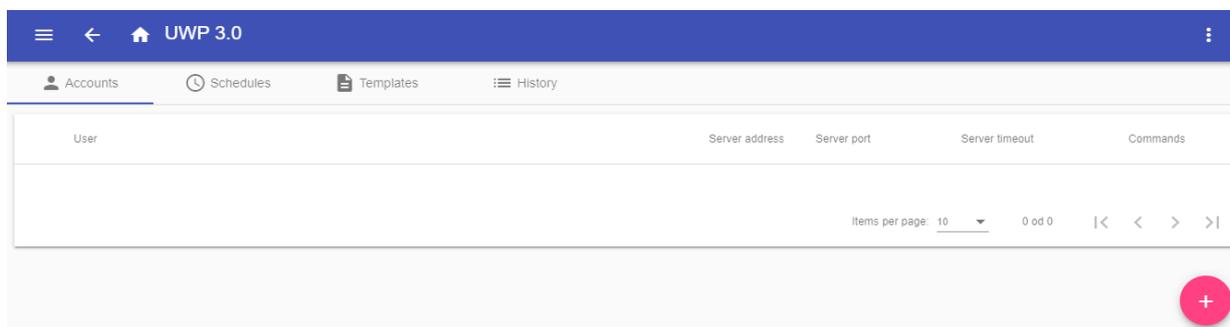


### 80. Scheda Accounts (area di visualizzazione)

COMPONENTE	DESCRIZIONE
Utente	Email destinatario
Indirizzo server	Indirizzo SMTP
Porta server	Porta SMTP
Timeout server	Timeout (s)
Comandi	<ul style="list-style-type: none"> <li> Per creare un nuovo template / modificarne uno.</li> <li> Per inviare la richiesta.</li> <li> Per eliminare un elemento.</li> </ul>
	Per selezionare quanti elementi visualizzare.
	Per navigare tra le pagine.
	Per creare un nuovo account (andare a <b>Creare un account FTP/FTPS</b> e <b>Creare un account SMTP</b> ).

## Programmazioni

---

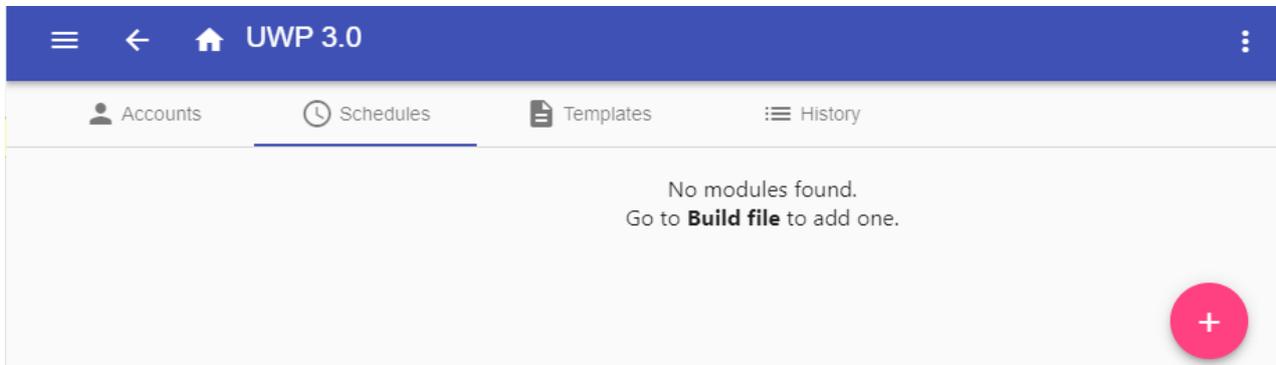


81. Scheda Programmazioni (area di visualizzazione)

AREA	DESCRIZIONE
	Per accedere alla modalità <i>edit</i> .

## Template

Nella scheda **Template**, è possibile visualizzare i report che sono stati generati e crearne nuovi.

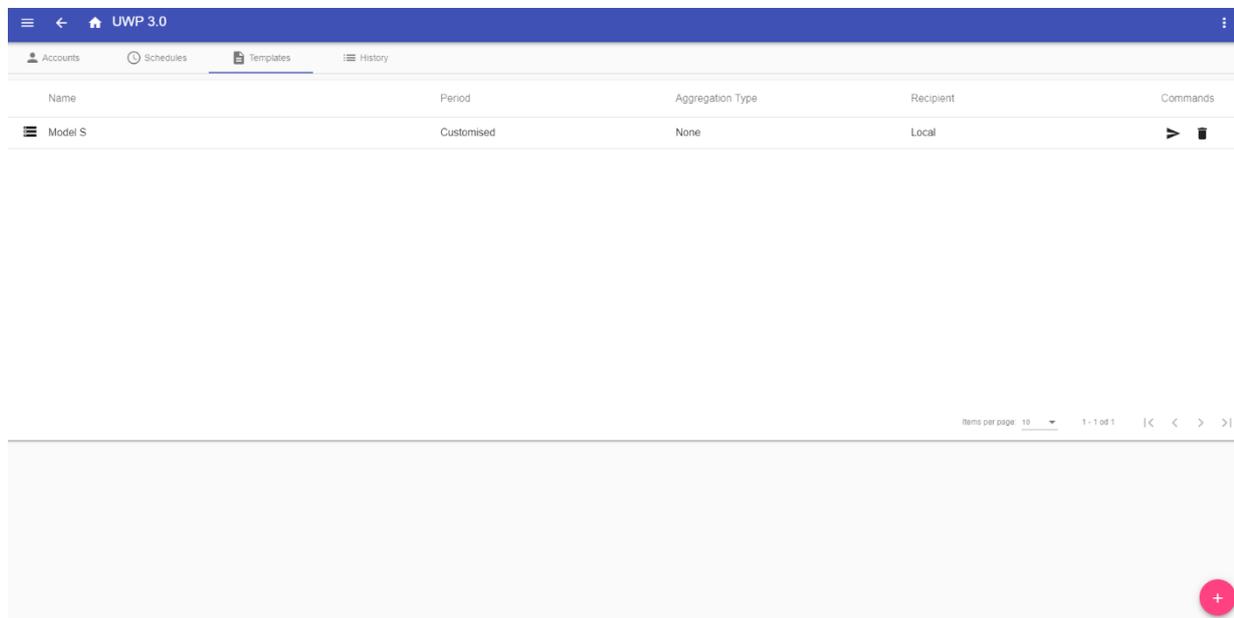


### 82. Scheda Template (area di visualizzazione)

ICONA	DESCRIZIONE
	Per creare un nuovo modello / modificarne uno.
	Per inviare una richiesta.
	Per eliminare un modello.
	Per aggiungere un report (andare a <b>Generare file</b> ).

## Storico

La scheda **Storico** permette di visualizzare la lista dei reports che sono già stati generati.

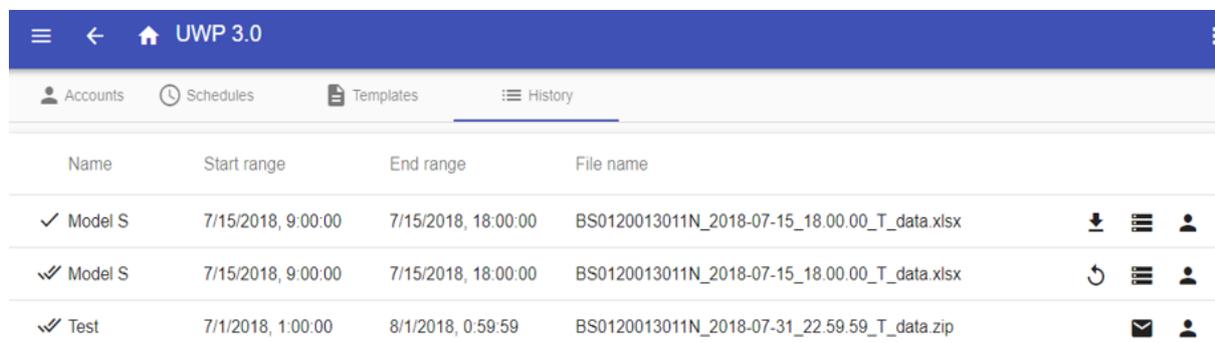

Name	Start range	End range	File name	
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	  
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	  
✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22.59.59_T_data.zip	 

### 83. Scheda Storico (pagina di default)

ICONA	FUNZIONE
	Per scaricare il <i>Report</i> selezionato.
	Per rigenerare il <i>Report</i> selezionato.
	Per mostrare/nascondere dettagli del <i>Report</i> selezionato.
	Per mostrare/nascondere dettagli del <i>Report</i> selezionato.
	Per mostrare/nascondere dettagli del <i>Report</i> selezionato.

## Cose da sapere

L'obiettivo di questi capitoli è di descrivere cos'è un report e l'invio automatico di un report.

### Cos'è un report

---

Un report è un file che contiene un registro di dati o eventi relativi ad un determinato periodo di tempo.

È basato su un modello definito dall'utente e può essere scaricato manualmente o inviato automaticamente ad un server FTP/FTPS/SFTP o ad un indirizzo email attraverso SMTP.

## Procedure (solo per utenti admin)

I seguenti capitoli descrivono le procedure per **generare un file**, creare **account FTP/FTPS/SFTP** e per **programmare un report**.

### Creare un account FTP/FTPS

PASSO	AZIONE														
1	Accedere alla <b>Pagina dei Report</b> (☰ > Report).														
2	Dalla scheda <b>Account</b> , cliccare su  .														
3	Dalla lista <b>Tipo account</b> , selezionare l'account <b>FTP</b> o <b>FTPS</b> . Compilare i campi descritti sotto:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Server FTP*</b></td> <td>Compilare il campo con l'indirizzo del server FTP al quale il Sistema deve inviare il file.</td> </tr> <tr> <td><b>Porta FTP</b></td> <td>Normalmente, il servizio FTP utilizza la porta 21. Tuttavia, la porta che il server sente per connessioni FTP può essere qualsiasi (a patto che non sia già riservata ad un altro servizio). Anche l'amministratore del server la configura.</td> </tr> <tr> <td><b>Time-out</b></td> <td>Specificare il periodo, espresso in secondi, entro il quale l'account FTP deve provare a connettersi al server FTP prima del time-out.</td> </tr> <tr> <td><b>Utente e Password FTP</b></td> <td>Compilare con credenziali valide per accedere alla cartella remota FTP.</td> </tr> <tr> <td><b>Cartella remota FTP</b></td> <td>Compilare con la directory del server FTP in cui i report devono essere memorizzati.</td> </tr> <tr> <td><b>Utente / Password</b></td> <td>Informazioni Data pull</td> </tr> </tbody> </table>	COMPONENTE	DESCRIZIONE	<b>Server FTP*</b>	Compilare il campo con l'indirizzo del server FTP al quale il Sistema deve inviare il file.	<b>Porta FTP</b>	Normalmente, il servizio FTP utilizza la porta 21. Tuttavia, la porta che il server sente per connessioni FTP può essere qualsiasi (a patto che non sia già riservata ad un altro servizio). Anche l'amministratore del server la configura.	<b>Time-out</b>	Specificare il periodo, espresso in secondi, entro il quale l'account FTP deve provare a connettersi al server FTP prima del time-out.	<b>Utente e Password FTP</b>	Compilare con credenziali valide per accedere alla cartella remota FTP.	<b>Cartella remota FTP</b>	Compilare con la directory del server FTP in cui i report devono essere memorizzati.	<b>Utente / Password</b>	Informazioni Data pull
COMPONENTE	DESCRIZIONE														
<b>Server FTP*</b>	Compilare il campo con l'indirizzo del server FTP al quale il Sistema deve inviare il file.														
<b>Porta FTP</b>	Normalmente, il servizio FTP utilizza la porta 21. Tuttavia, la porta che il server sente per connessioni FTP può essere qualsiasi (a patto che non sia già riservata ad un altro servizio). Anche l'amministratore del server la configura.														
<b>Time-out</b>	Specificare il periodo, espresso in secondi, entro il quale l'account FTP deve provare a connettersi al server FTP prima del time-out.														
<b>Utente e Password FTP</b>	Compilare con credenziali valide per accedere alla cartella remota FTP.														
<b>Cartella remota FTP</b>	Compilare con la directory del server FTP in cui i report devono essere memorizzati.														
<b>Utente / Password</b>	Informazioni Data pull														
4															
5	Cliccare su <b>Salva</b> .														

***Nota:** Il campo contrassegnato con (\*) è obbligatorio.*

## Creare un account SMTP

PASSO	AZIONE																										
1	Accedere alla <b>Pagina dei Report</b> (  > Report).																										
2	Dalla scheda <b>Account</b> , cliccare su  .																										
3	Dalla lista <b>Tipo account</b> , selezionare l'account <b>SMTP</b> .																										
4	<p>Compilare i campi descritti sotto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Server SMTP*</b></td> <td>Compilare questo campo con l'indirizzo del server usato per inviare email.</td> </tr> <tr> <td><b>Porta SMTP</b></td> <td>Normalmente, il servizio di mail usa la porta 25. Tuttavia, alcuni fornitori l'hanno cambiata con un'altra per limitare lo SPAM (ad esempio, l'account GMAIL usa la porta 587).</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <i>Controllare i requisiti del fornitore per configurare un account SMTP.</i></td> </tr> <tr> <td><b>Time-out (s)</b></td> <td>Specificare il periodo, espresso in secondi, entro il quale un l'account SMTP deve provare a connettersi al server SMTP prima del time-out.</td> </tr> <tr> <td><b>Utente SMTP</b></td> <td>Compilare con l'indirizzo email usato per inviare l'email.</td> </tr> <tr> <td><b>Password SMTP</b></td> <td>Compilare con la password dell'account email.</td> </tr> <tr> <td><b>Destinatari*</b></td> <td>Compilare con l'indirizzo email del/dei destinatario/i.</td> </tr> <tr> <td><b>Nome mittente</b></td> <td>Compilare digitando il nome usato dal mittente (ad esempio, Web App).</td> </tr> <tr> <td><b>Indirizzo mittente</b></td> <td>Compilare con l'indirizzo email a cui è inviata la email.</td> </tr> <tr> <td><b>Titolo email</b></td> <td>Compilare con il nome usato come titolo per le email inviate.</td> </tr> <tr> <td><b>Testo email</b></td> <td>Digitare un testo che informi il mittente del contenuto del Report.</td> </tr> <tr> <td><b>Utente / Password</b></td> <td>Informazione Data pull</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota: I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.</i></p>	COMPONENTE	DESCRIZIONE	<b>Server SMTP*</b>	Compilare questo campo con l'indirizzo del server usato per inviare email.	<b>Porta SMTP</b>	Normalmente, il servizio di mail usa la porta 25. Tuttavia, alcuni fornitori l'hanno cambiata con un'altra per limitare lo SPAM (ad esempio, l'account GMAIL usa la porta 587).		 <i>Controllare i requisiti del fornitore per configurare un account SMTP.</i>	<b>Time-out (s)</b>	Specificare il periodo, espresso in secondi, entro il quale un l'account SMTP deve provare a connettersi al server SMTP prima del time-out.	<b>Utente SMTP</b>	Compilare con l'indirizzo email usato per inviare l'email.	<b>Password SMTP</b>	Compilare con la password dell'account email.	<b>Destinatari*</b>	Compilare con l'indirizzo email del/dei destinatario/i.	<b>Nome mittente</b>	Compilare digitando il nome usato dal mittente (ad esempio, Web App).	<b>Indirizzo mittente</b>	Compilare con l'indirizzo email a cui è inviata la email.	<b>Titolo email</b>	Compilare con il nome usato come titolo per le email inviate.	<b>Testo email</b>	Digitare un testo che informi il mittente del contenuto del Report.	<b>Utente / Password</b>	Informazione Data pull
COMPONENTE	DESCRIZIONE																										
<b>Server SMTP*</b>	Compilare questo campo con l'indirizzo del server usato per inviare email.																										
<b>Porta SMTP</b>	Normalmente, il servizio di mail usa la porta 25. Tuttavia, alcuni fornitori l'hanno cambiata con un'altra per limitare lo SPAM (ad esempio, l'account GMAIL usa la porta 587).																										
	 <i>Controllare i requisiti del fornitore per configurare un account SMTP.</i>																										
<b>Time-out (s)</b>	Specificare il periodo, espresso in secondi, entro il quale un l'account SMTP deve provare a connettersi al server SMTP prima del time-out.																										
<b>Utente SMTP</b>	Compilare con l'indirizzo email usato per inviare l'email.																										
<b>Password SMTP</b>	Compilare con la password dell'account email.																										
<b>Destinatari*</b>	Compilare con l'indirizzo email del/dei destinatario/i.																										
<b>Nome mittente</b>	Compilare digitando il nome usato dal mittente (ad esempio, Web App).																										
<b>Indirizzo mittente</b>	Compilare con l'indirizzo email a cui è inviata la email.																										
<b>Titolo email</b>	Compilare con il nome usato come titolo per le email inviate.																										
<b>Testo email</b>	Digitare un testo che informi il mittente del contenuto del Report.																										
<b>Utente / Password</b>	Informazione Data pull																										
5	Cliccare su <b>Salva</b> .																										

## Creare un account SFTP

PASSO	AZIONE														
1	Accedere alla <b>Pagina dei Report</b> (  > Report).														
2	Dalla scheda <b>Account</b> , cliccare su  .														
3	Dalla lista <b>Tipo account</b> , selezionare l'account <b>SFTP</b> .														
4	Dalla lista <b>Metodo di Autenticazione</b> , scegliere tra: <table border="1" data-bbox="295 649 1428 907"> <thead> <tr> <th>OPZIONE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utente/Password</td> <td>Compilare i campi.</td> </tr> <tr> <td>Utente/Chiave pubblica</td> <td> : Richiesta chiave autenticazione.  : <b>Salva</b>. Un file criptato verrà scaricato.  : <b>Elimina</b>. </td> </tr> </tbody> </table>	OPZIONE	DESCRIZIONE	Utente/Password	Compilare i campi.	Utente/Chiave pubblica	 : Richiesta chiave autenticazione.  : <b>Salva</b> . Un file criptato verrà scaricato.  : <b>Elimina</b> .								
OPZIONE	DESCRIZIONE														
Utente/Password	Compilare i campi.														
Utente/Chiave pubblica	 : Richiesta chiave autenticazione.  : <b>Salva</b> . Un file criptato verrà scaricato.  : <b>Elimina</b> .														
5	Compilare tutti i campi descritti sotto: <table border="1" data-bbox="295 996 1428 1579"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Server FTP*</td> <td>Compilare il campo con l'indirizzo del server FTP al quale il Sistema deve inviare il file.</td> </tr> <tr> <td>Porta FTP</td> <td>Normalmente, il servizio FTP utilizza la porta 22. Tuttavia, la porta che il server sente per connessioni FTP può essere qualsiasi (se non è già riservata ad un altro servizio). Anche l'amministratore del server la configura.</td> </tr> <tr> <td>Time-out</td> <td>Specificare il periodo, espresso in secondi, dentro il quale l'account FTO deve provare a connettersi al server FTP prima del time-out.</td> </tr> <tr> <td>Utente e Password FTP</td> <td>Compilare con credenziali valide per accedere alla cartella remota FTP.</td> </tr> <tr> <td>Cartella remota FTP</td> <td>Compilare con la directory del server FTP in cui i report devono essere memorizzati.</td> </tr> <tr> <td>Utente / Password</td> <td>Informazioni Data pull</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa opzione non è disponibile per l'opzione <b>Utente/Chiave pubblica</b>;</li> <li>• I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.</li> </ul>	COMPONENTE	DESCRIZIONE	Server FTP*	Compilare il campo con l'indirizzo del server FTP al quale il Sistema deve inviare il file.	Porta FTP	Normalmente, il servizio FTP utilizza la porta 22. Tuttavia, la porta che il server sente per connessioni FTP può essere qualsiasi (se non è già riservata ad un altro servizio). Anche l'amministratore del server la configura.	Time-out	Specificare il periodo, espresso in secondi, dentro il quale l'account FTO deve provare a connettersi al server FTP prima del time-out.	Utente e Password FTP	Compilare con credenziali valide per accedere alla cartella remota FTP.	Cartella remota FTP	Compilare con la directory del server FTP in cui i report devono essere memorizzati.	Utente / Password	Informazioni Data pull
COMPONENTE	DESCRIZIONE														
Server FTP*	Compilare il campo con l'indirizzo del server FTP al quale il Sistema deve inviare il file.														
Porta FTP	Normalmente, il servizio FTP utilizza la porta 22. Tuttavia, la porta che il server sente per connessioni FTP può essere qualsiasi (se non è già riservata ad un altro servizio). Anche l'amministratore del server la configura.														
Time-out	Specificare il periodo, espresso in secondi, dentro il quale l'account FTO deve provare a connettersi al server FTP prima del time-out.														
Utente e Password FTP	Compilare con credenziali valide per accedere alla cartella remota FTP.														
Cartella remota FTP	Compilare con la directory del server FTP in cui i report devono essere memorizzati.														
Utente / Password	Informazioni Data pull														
6	Cliccare su <b>Salva</b> .														


## Programmare un report

PASSO	AZIONE														
1	Accedere alla <b>Pagina dei Report</b> (  > Report).														
2	Dalla scheda <b>Programmazioni</b> , cliccare su  per accedere alla modalità <i>edit</i> .														
3	<p>Compilare i campi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Nome</b></td> <td>Nome report</td> </tr> <tr> <td><b>Modello</b></td> <td>Modello report</td> </tr> <tr> <td><b>Consegna a</b></td> <td>Destinatario</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo di intervallo</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale</li> <li>• Giornaliero</li> <li>• Settimanale</li> <li>• Mensile</li> <li>• Annuale</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Tipi di aggregazione</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno</li> <li>• Giornaliero</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Data inizio</b></td> <td>Data inizio</td> </tr> </tbody> </table>	COMPONENTE	DESCRIZIONE	<b>Nome</b>	Nome report	<b>Modello</b>	Modello report	<b>Consegna a</b>	Destinatario	<b>Tipo di intervallo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale</li> <li>• Giornaliero</li> <li>• Settimanale</li> <li>• Mensile</li> <li>• Annuale</li> </ul>	<b>Tipi di aggregazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno</li> <li>• Giornaliero</li> </ul>	<b>Data inizio</b>	Data inizio
	COMPONENTE	DESCRIZIONE													
	<b>Nome</b>	Nome report													
	<b>Modello</b>	Modello report													
	<b>Consegna a</b>	Destinatario													
	<b>Tipo di intervallo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale</li> <li>• Giornaliero</li> <li>• Settimanale</li> <li>• Mensile</li> <li>• Annuale</li> </ul>													
<b>Tipi di aggregazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno</li> <li>• Giornaliero</li> </ul>														
<b>Data inizio</b>	Data inizio														
4	Cliccare su <b>Salva</b> .														

## Generare file

PASSO	AZIONE									
1	Accedere alla <b>Pagina dei Report</b> (  > Report).									
2	Accedere alla scheda <b>Template</b> .									
3	Cliccare su  per aprire la parte di <b>configurazione</b> e riempire i seguenti campi:									
	<b>COMPONENTE</b>   <b>DESCRIZIONE</b>									
	<b>Nome</b>	Inserire il nome del report da generare.								
	<b>Tipo report</b>	Selezionare il tipo di file da inviare: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Se si sceglie...</th> <th>Allora sarà disponibile...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Storico</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i formati<sup>1</sup></li> <li><b>Layout nome</b><sup>2</sup></li> <li><b>Nessun tipo di misura</b><sup>3</sup></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Eventi</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i formati tranne lo zip</li> <li>Solo <b>Record</b> come <b>Stile layout</b></li> <li>Nessun tipo di misura</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>FTP push preesistente</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo il formato <b>CSV</b><sup>4</sup></li> <li><b>AVG, MIN, MAX</b></li> <li><b>Tutti gli strumenti</b> invece che <b>Tutte le variabili</b><sup>5</sup></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Se si sceglie...	Allora sarà disponibile...	<b>Storico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i formati<sup>1</sup></li> <li><b>Layout nome</b><sup>2</sup></li> <li><b>Nessun tipo di misura</b><sup>3</sup></li> </ul>	<b>Eventi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i formati tranne lo zip</li> <li>Solo <b>Record</b> come <b>Stile layout</b></li> <li>Nessun tipo di misura</li> </ul>	<b>FTP push preesistente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solo il formato <b>CSV</b><sup>4</sup></li> <li><b>AVG, MIN, MAX</b></li> <li><b>Tutti gli strumenti</b> invece che <b>Tutte le variabili</b><sup>5</sup></li> </ul>
	Se si sceglie...	Allora sarà disponibile...								
	<b>Storico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i formati<sup>1</sup></li> <li><b>Layout nome</b><sup>2</sup></li> <li><b>Nessun tipo di misura</b><sup>3</sup></li> </ul>								
	<b>Eventi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i formati tranne lo zip</li> <li>Solo <b>Record</b> come <b>Stile layout</b></li> <li>Nessun tipo di misura</li> </ul>								
	<b>FTP push preesistente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solo il formato <b>CSV</b><sup>4</sup></li> <li><b>AVG, MIN, MAX</b></li> <li><b>Tutti gli strumenti</b> invece che <b>Tutte le variabili</b><sup>5</sup></li> </ul>								
	<b>Stile Layout</b>	Selezionare lo stile del layout: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Record</b></li> <li><b>Tabellare</b> (solo per <b>Storico</b>)</li> </ul>								
	<b>Formato file</b>	Seleziona il formato del file da generare e ricevere: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XLSX</b></li> <li><b>CSV</b><sup>4</sup></li> <li><b>XML</b></li> <li><b>Zip</b><sup>1</sup> (solo per <b>Storico</b>).</li> </ul>								
	<b>Layout nome</b> <sup>2</sup>	Selezionare un formato per il nome								
	<b>Modalità di salvataggio</b>	Singolo / Archivio / Stream / Foglio di lavoro								
	<b>Separatore decimale</b>	Punto / Virgola								
	<b>Valori nulli</b>	Null / Personalizzato								
	<b>Formato mezzanotte</b>	23:59 / 24:00 / 00:00								
<b>Seleziona i parametri</b> <sup>5</sup>	Le variabili da includere nel report: se si selezionano <b>Tutti i parametri</b> , è possibile selezionare il <b>Tipo di misura</b> <sup>3</sup> .									
<b>Genera</b>	Il report verrà generato senza salvarlo.									
<b>Salva e crea</b>	Il report verrà generato e salvato.									
<b>Salva</b>	Il report verrà solo salvato.									
<b>Annulla</b>	Le modifiche verranno annullate.									

## Rigenerare un report

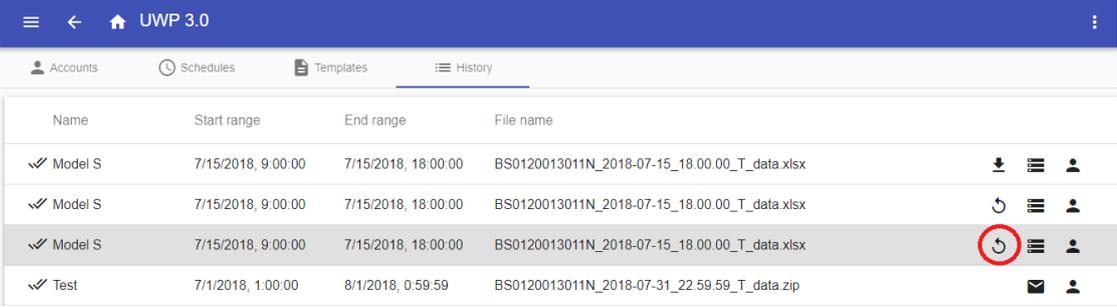PASSO	AZIONE																									
1	Accedere alla <b>Pagina dei Report</b> (  > Report). Dalla scheda <b>Storico</b> , cliccare su  per <b>rigenerare</b> il report.																									
2	 <table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Start range</th><th>End range</th><th>File name</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>✓ Model S</td><td>7/15/2018, 9:00:00</td><td>7/15/2018, 18:00:00</td><td>BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx</td><td>↓ ☰ 👤</td></tr><tr><td>✓ Model S</td><td>7/15/2018, 9:00:00</td><td>7/15/2018, 18:00:00</td><td>BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx</td><td>↻ ☰ 👤</td></tr><tr><td>✓ Model S</td><td>7/15/2018, 9:00:00</td><td>7/15/2018, 18:00:00</td><td>BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx</td><td>↻ ☰ 👤</td></tr><tr><td>✓ Test</td><td>7/1/2018, 1:00:00</td><td>8/1/2018, 0:59:59</td><td>BS0120013011N_2018-07-31_22.59.59_T_data.zip</td><td>✉ 👤</td></tr></tbody></table>	Name	Start range	End range	File name		✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↓ ☰ 👤	✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↻ ☰ 👤	✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↻ ☰ 👤	✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22.59.59_T_data.zip	✉ 👤
Name	Start range	End range	File name																							
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↓ ☰ 👤																						
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↻ ☰ 👤																						
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↻ ☰ 👤																						
✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22.59.59_T_data.zip	✉ 👤																						
3	Cliccare su  per scaricare il report rigenerato.																									

# Cerca

---

L'obiettivo di questo capitolo è di descrivere l'opzione **Cerca** (disponibile dal **Menu principale**).

## Come accedere al menu cerca

PASSO	AZIONE
1	Cliccare su  per accedere al <b>Menu principale</b> .  84. Menu principale
2	Selezionare <b>Cerca</b> >

# Struttura



## 85. Pagina Cerca

ICONA	DESCRIZIONE
	Pulsante <b>Cerca</b>

## Cose da sapere

Il seguente capitolo descrive i benefici dell'opzione **Cerca**.

### Benefici del “Cerca”

---


È possibile scegliere una funzione cliccando su  e selezionando una funzione dalla lista.

**Nota:** Quando si abbandona la pagina, le modifiche andranno perse.

# Procedure

Il seguente capitolo descrive **Come cercare una funzione**.

## Cercare una funzione

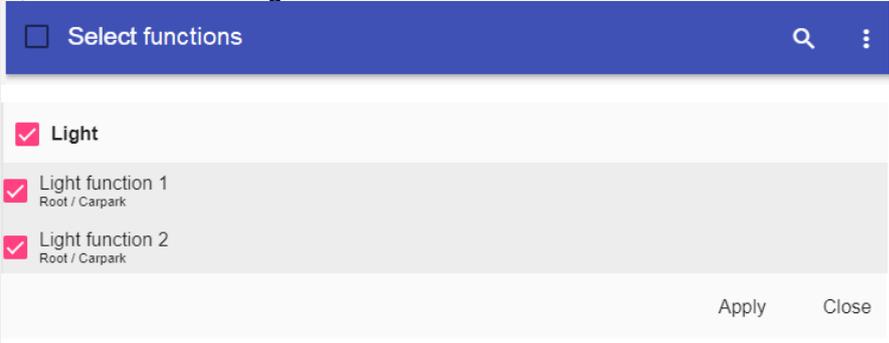PASSO	AZIONE
1	Accedere alla pagina <b>Cerca</b> (  > <b>Cerca</b> ).
2	Cliccare su  per aprire i segnali disponibili.
3	<p>Dalla lista, selezionare un segnale.</p>  <p style="text-align: center;"><b>86. Lista di segnali disponibili</b></p>
4	Cliccare su <b>Applica</b> per salvare la selezione.
5	<p>Verificare la presenza delle <b>funzioni</b> selezionate.</p>  <p style="text-align: center;"><b>87. Funzioni cercate</b></p>

## Link utili

---

Informazioni	Dove trovarle
Manuale del Software UWP 3.0 Tool	<a href="http://www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf">www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf</a>
Carpark Parking guidance system – Design and installation manual	<a href="http://www.productselection.net/MANUALS/IT/cp3_manual.pdf">www.productselection.net/MANUALS/IT/cp3_manual.pdf</a>
UWP 3.0 – Data sheet	<a href="http://www.productselection.net/Pdf/IT/uwp3.0_DS.pdf">www.productselection.net/Pdf/IT/uwp3.0_DS.pdf</a>
API	<a href="http://www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf">www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf</a>

---

## Prioprietà intellettuale

Copyright © 2019, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Tutti i diritti riservati in tutti i paesi.

CARLO GAVAZZI Controls SpA si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti alla relativa documentazione senza obbligo di preavviso.